


کارت‌های فیوز کوشا الکترونیک البرز، با ابعادی کوچک، قابلیت نصب فیوز در رنج‌های گوناگون (تا ۱۵ آمپر) و نصب آسان در تابلو برق، شرایطی را مهیا می‌سازد تا به راحتی بتوان در پروژه‌های گوناگون از آن استفاده نمود. همچنین هر فیوز دارای یک نشانگر LED می‌باشد، که در صورت سوختن فیوز مربوطه روشن می‌شود، که این امر باعث افزایش سرعت و تسهیل در عیب‌یابی و رفع عیب می‌گردد. از دیگر امکانات این کارت، طراحی پایه جهت نصب فیوز یدک می‌باشد. هم‌اکنون این کارت‌ها در دو مدل ۴ و ۸ تایی تولید می‌گردد.

دیگر ویژگی‌های این محصول عبارت‌اند از:

- ✓ مورد استفاده در مدارهای AC و DC
- ✓ امکان نصب فیوز تا 15A
- ✓ دارای نشانگر LED فیوز سوخته
- ✓ دارای پایه نصب فیوز یدک
- ✓ ضخامت برابر با سوکت فیوزهای ریلی

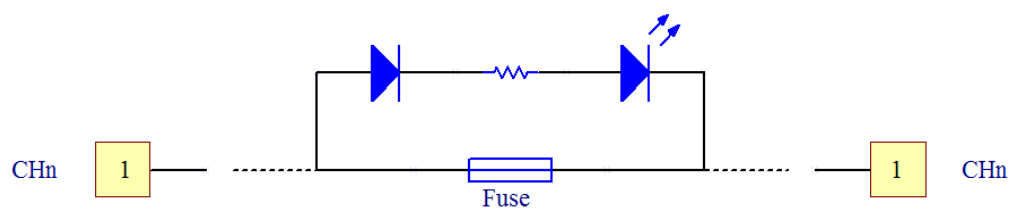

مشخصات

تعداد فیوز	۴ عدد (۲+۴) / ۸ عدد (۴+۸)
نوع فیوز	شیشه‌ای ۲۵۰ ولت - 250mA تا 15A
ابعاد فیوز (طول×قطر)	(5×20)mm
اتصالات ورودی و خروجی	ترمینال‌های جدا شونده
شماره سیم قابل اتصال	حداکثر نمره ۲ (2 mm ²)
نصب	در تابلو
ابعاد (ارتفاع×عرض×طول) - طول، فضایی ایست که از ریل اشغال می‌شود	(45×95×50)mm
۴ کاناله:	
۸ کاناله:	(85×95×50)mm

سفارش

مدل	تعداد فیوز
KFC4	مدل ۴ کاناله
KFC8	مدل ۸ کاناله

نحوه سیم بندی در مدار

