

سری مشعلهای خانگی و صنایع کوچک


- ❑ مشعلهای دوگانه سوز خانگی و صنایع کوچک
- ❑ دیگهای آبگرم برای مجتمعهای آپارتمانی کوچک و متوسط ،
- ❑ مصارف صنایع کوچک و دیگهای بخار گرم برای شستشو یا
- ❑ استرلیزه خطهای رنگ-کشاورزی- مرغداری
- ❑ راندمان بسیار بالا
- ❑ تامین گرمایش از ۲۴۰-۵۰ هزار کیلوکالری
- ❑ کیفیت بالای قطعات و ساخت
- ❑ سهولت نصب و راه اندازی
- ❑ ایمنی بسیار بالا تامین شده توسط سیستم پیشرفته کنترلی
- ❑ صدای کم (دستآورد طراحی خاص در مجاری ورودی هوا)
- ❑ طیف گسترده قطعات جانبی
- ❑ حداقل ابعاد با توجه به ظرفیت
- ❑ تست کامل قبل از خروج از کارخانه

Model	Capacity (kcal/h)
❑ GND 300	50,000-120,000
❑ GND 301	65,000-192,000
❑ GND 302	65,000-240,000



از آنجا که شرکت به طور مداوم در حال بهبود تولیدات میباشد لذا حق تغییر اطلاعات فنی، تجهیزات، لوازم جانبی از سوی شرکت محفوظ میباشد

ابعاد ظاهری

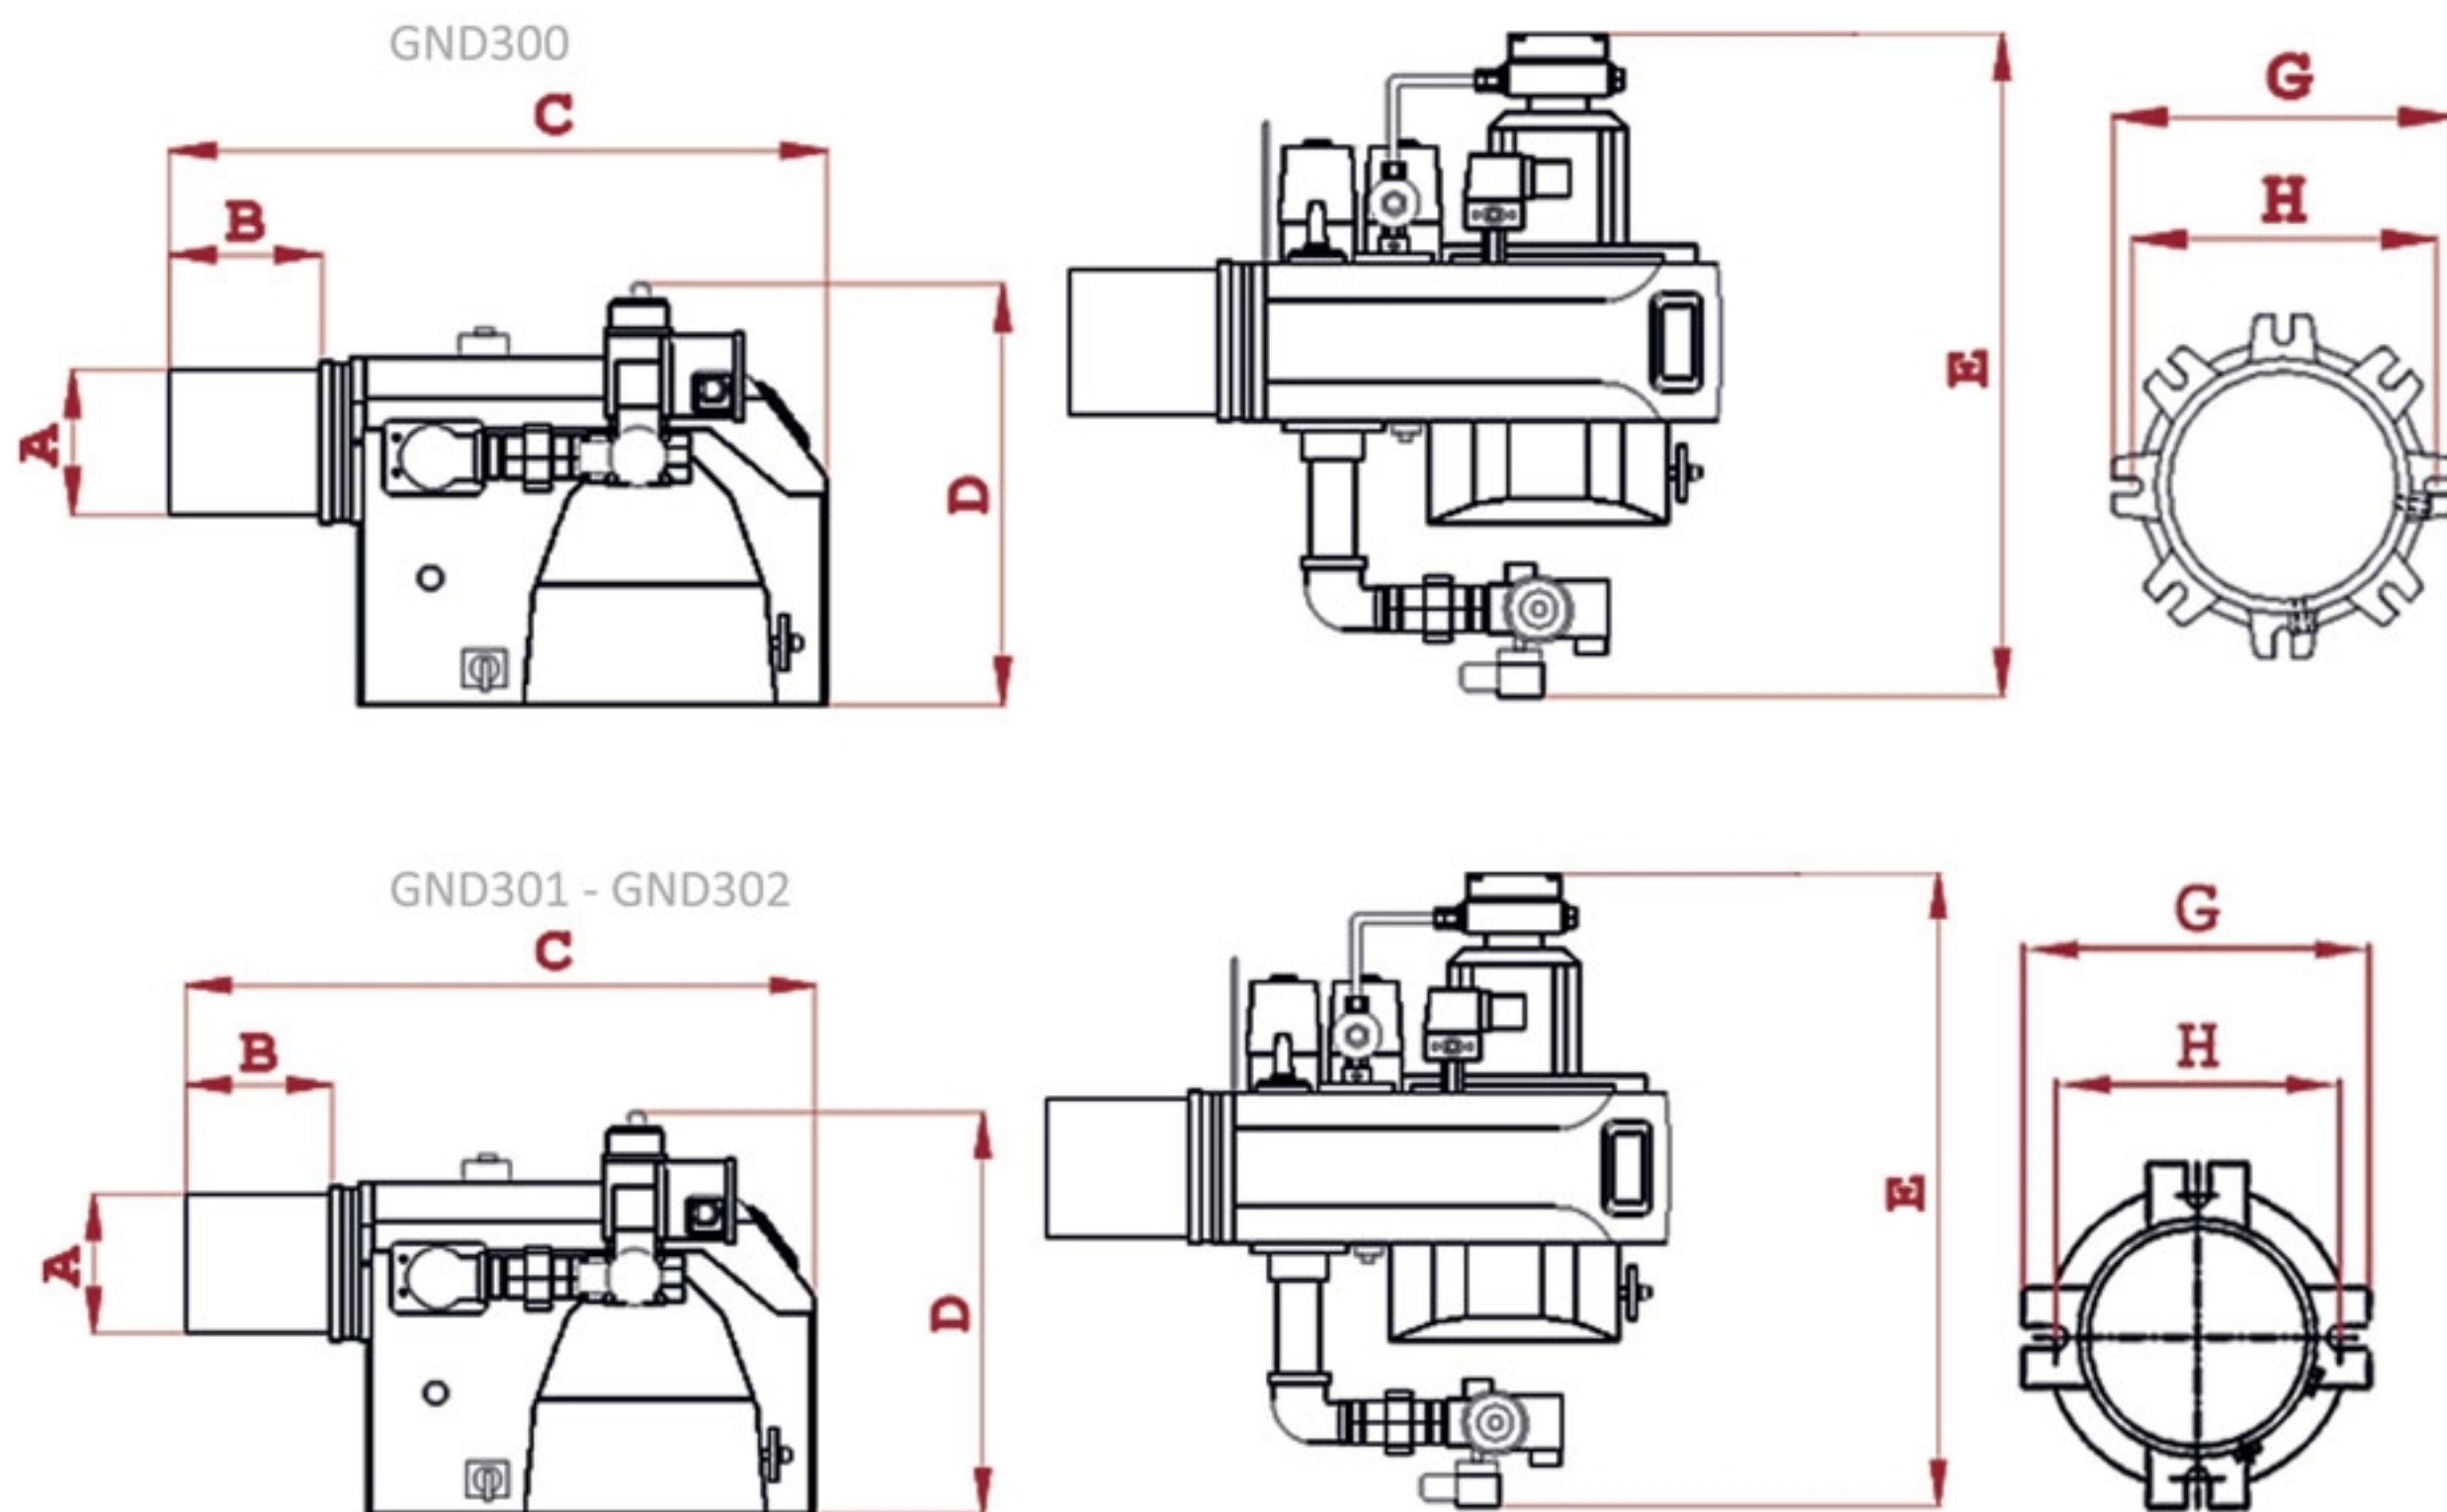

Model	A	B	C	D	E	G	H
☒ GND 300	90	95	500	340	470	186	132
☒ GND 301	110	115	545	390	550	187	155
☒ GND 302	110	115	580	435	550	187	155

سری مشعلهای خانگی و صنایع کوچک


مدل	نوع سوخت	نحوه عملکرد
GND 300	گاز، گازوئیل	دو مرحله ای
GND 301	گاز، گازوئیل	دو مرحله ای
GND 302	گاز، گازوئیل	دو مرحله ای

مشخصات فنی

قطعه	GND 300	GND301	GND 302
رله	SHOKOUH G811 & TF 701	SHOKOUH G790 & TF 701	SHOKOUH G790 & TF 701
الکترو موتور فن	HANING/ 0.125 kw / 3-2800	HANING/ 0.175 kw/ 3-2800	HANING/ 0.24 kw / 3-2800
پمپ سوخت	SUNTEC AN47/C-AS 47/C DANFOSS BFP L3	SUNTEC AN47/C-AS 47/C DANFOSS BFP L3	SUNTEC AN47/C-AS 47/C DANFOSS BFP L3
الکترو موتور پمپ سوخت	--	--	--
شیربرقی گازوئیل	شکوه یا مشابه - 1/8"	شکوه یا مشابه - 1/8"	شکوه یا مشابه - 1/8"
فتوسل	شکوه FZ 711	شکوه FZ 711	شکوه FZ 711
شیر برقی گاز ۱	DUNGS-KROM-HONEWELL-BRAHMA 1/2" / 1STAGE/ 200 mbar/SLOW OPEN	DUNGS-KROM-HONEWELL-BRAHMA 1 OR 3/4" / 1STAGE/ 200 mbar/SLOW OPEN	DUNGS-KROM-HONEWELL-BRAHMA 1" / 1STAGE/ / 200 mBAR / SLOW OPEN
کنترل فشار گاز ۱	DUNGS 5-50 - KROM--2.5-50 Mbar	DUNGS 5-50 - KROM--2.5-50 Mbar	DUNGS 5-50 - KROM--2.5-50 Mbar
کنترل فشار هوا	DUNGS 0.3-9 - KROM 0.4-6 Mbar	DUNGS 0.3-9 - KROM 0.4-6 Mbar	DUNGS 0.3-9 - KROM 0.4-6 Mbar
ترانس جرقه	ترانس الکترونیک ساخت ایران 15 KV	ترانس الکترونیک ساخت ایران 15 KV	ترانس الکترونیک ساخت ایران 15 KV
موتور دمپر هوا	دستی	دستی	دستی
فن	145*61.5*12.5	145*61.5*12.5	160*61.5*12.5

سری مشعلهای خانگی و صنایع کوچک


خط سوخت

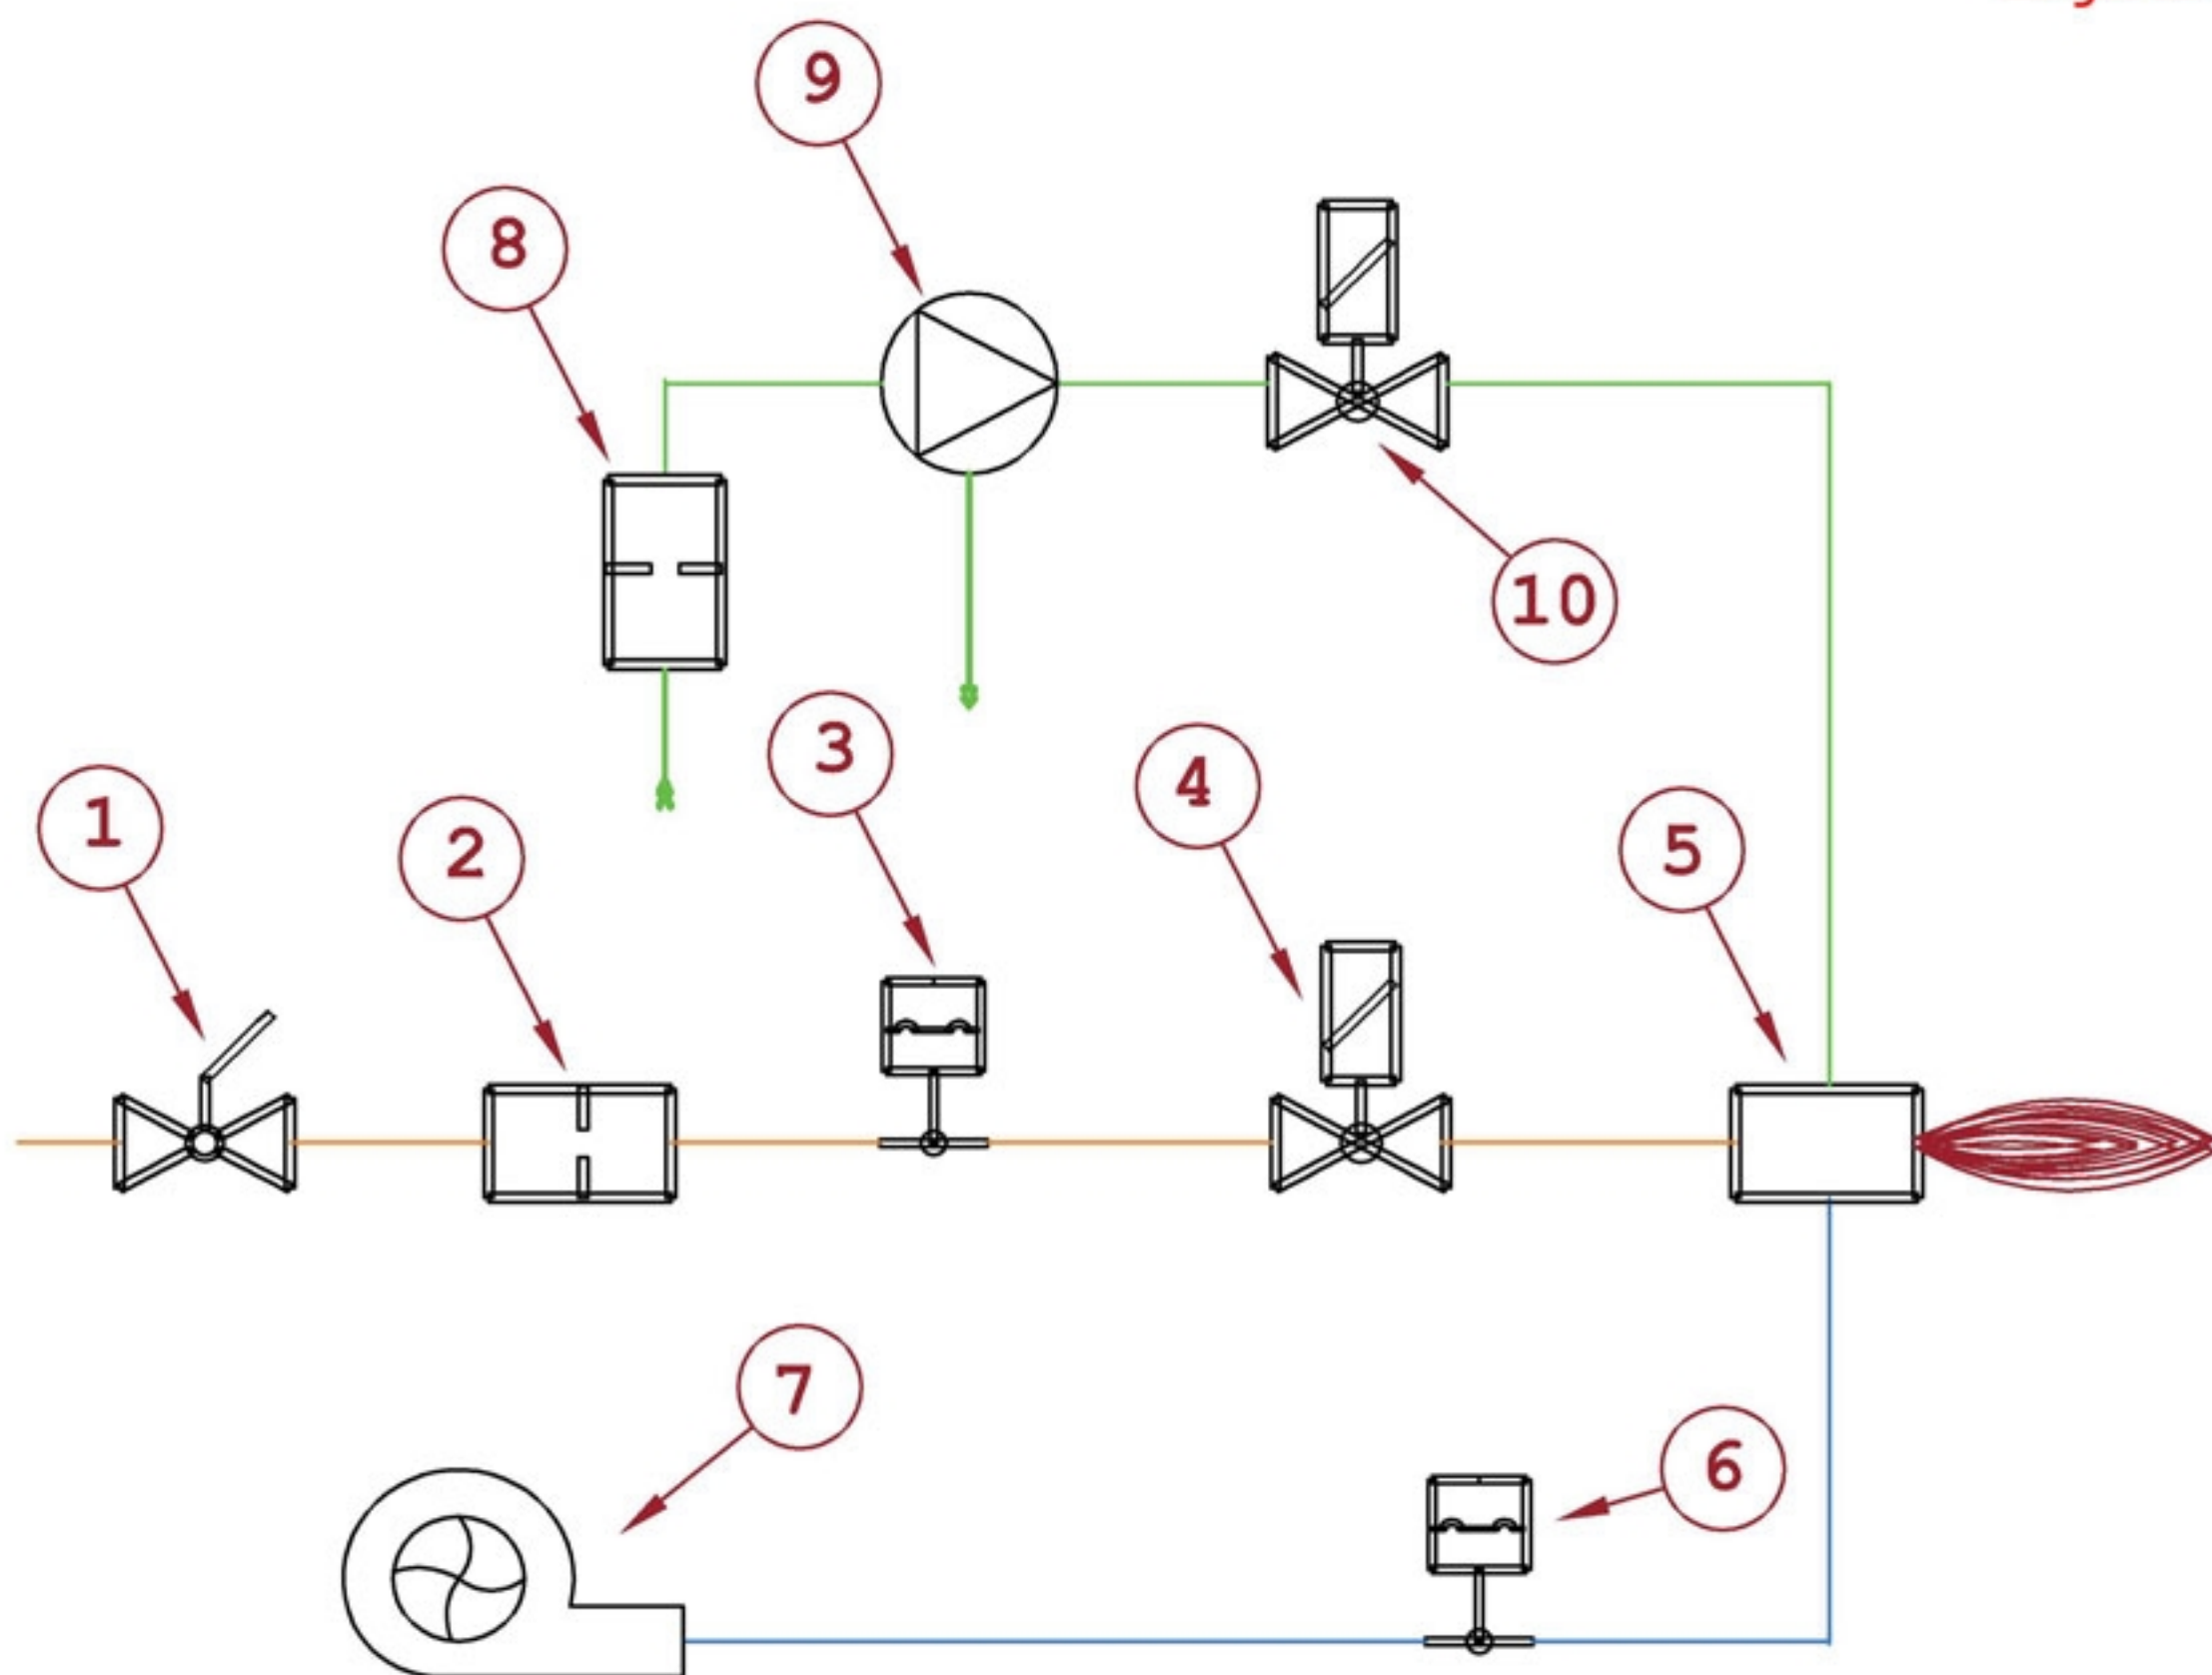

شماره	نام قطعه
۶	شیر دستی گاز
۷	فیلتر گاز
۸	کنترل فشار گاز
۹	شیر برقی گاز
۱۰	سوخت پاش

شماره	نام قطعه
۱	شیر دستی گاز
۲	فیلتر گاز
۳	کنترل فشار گاز
۴	شیر برقی گاز
۵	سوخت پاش

سری مشعلهای خانگی و صنایع کوچک

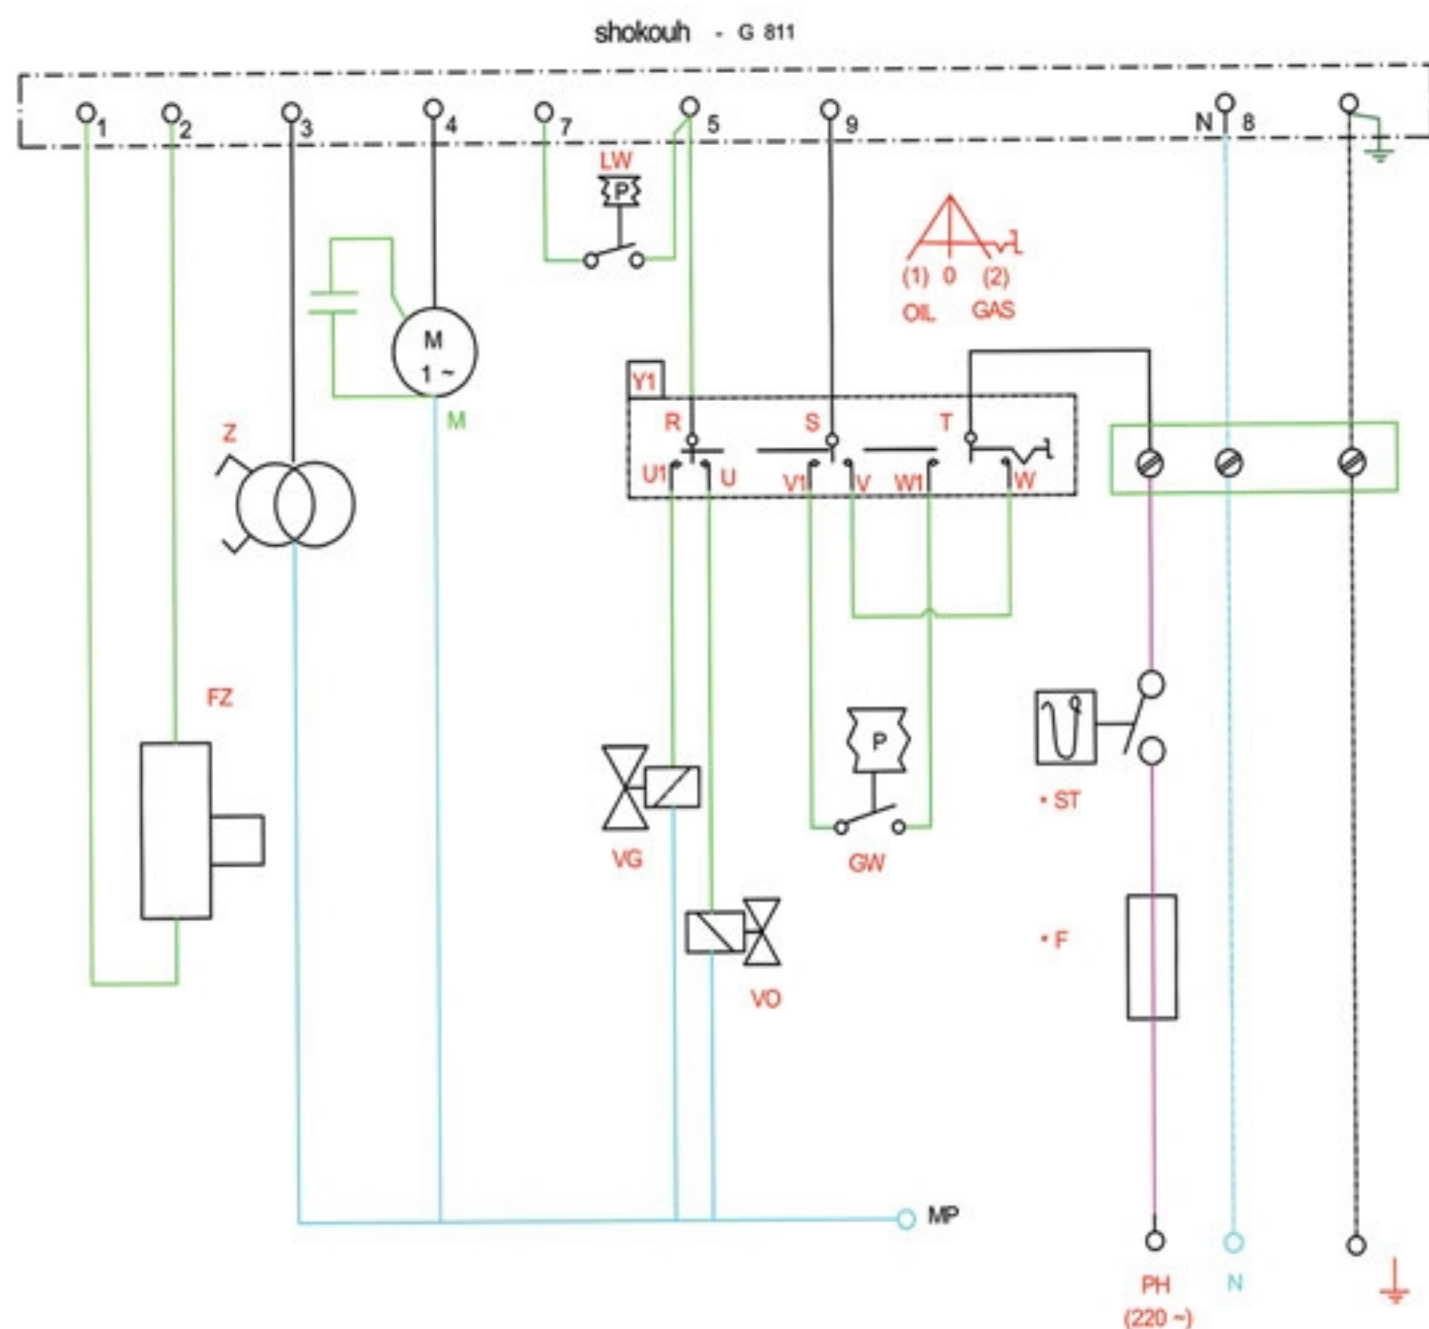

نام قطعه	علامت اختصاری
شیر برقی گاز	VG
شیر برقی گازوئیل	VO
ترانسفورمر جرقه	Z
الکتروموتور فن هوادهی	M
یون	IO
فتوسل	FZ 711G
کنترل فشار گاز	GW
کنترل فشار هوا	LW
کلیدگردان انتخاب سوخت	Y1
ترموستات حد	ST
فیوز برق برای رله کنترل	F

تجهیزاتی که در کنار علامت اختصاری آنها نشان **قر** اگر گرفته است در زمان نصب مشعل و توسط خریدار یا نصب مشعل در مدار قرار خواهند گرفت

شماره	نام قطعه	شماره	نام قطعه
LW	کنترل فشار هوا	GW	کنترل فشار گاز
M	الکتروموتور فن هوا دهی	LW	کنترل فشار هوا
Z	ترانسفورمر جرقه	Y	کلید گردان تعیین سوخت
VO	شیر برقی گاز و نیل	Y1	کلید قطع و وصل اصلی
IO	یون	SA	سیگنال فاز رله کنترل
VG	شیر برقی گاز	SA1	سیگنال فاز رله گازی
ST	ترموستات حد	SA2	سیگنال فاز رله گاز و نیلی
FZ	فتوسل		