



batmatic

MADE IN
ITALY



Seit 1971 fertigt das Unternehmen **Batmatic** Verdichter für das Bauwesen.

Batmatic ist es gelungen, sowohl auf dem italienischen als auch dem Auslandsmarkt eine beachtliche Marktposition im Bereich der Verdichtung einzunehmen.

Seit 1971 fertigen wir Rüttelplatten, Verdichtungswalzen und Vertikalstampfer. Unsere kontinuierliche Forschungstätigkeit, unser hoher Spezialisierungsgrad und die hohen Qualitätsstandards sind eine Garantie für fortschrittliche Produkte, die alle Ansprüche der Kundschaft erfüllen.

PETROL**CPB7****73-79 kg****BODEN PLATTEN****batmatic****PETROL****FP1650****87-89 kg****BODEN PLATTEN****batmatic**

Perfekt geeignet für das Ausbessern asphaltierter Oberflächen, für kleinere Verdichtungsarbeiten und für die Pflege von Grünanlagen



Perfekt geeignet für die Verdichtung von Gelände und Böden aus Sand oder Kies



mit ROLLBAR



15-25 cm



22 m/min



20%



90 Hz



11 kN

MODELL	PLATTENDURCHMESSER (Breite x Länge)	GEWICHT	MOTOR	
CPB7	420 x 550 mm	74 kg	Subaru EX 13	3,2 kW (4,3 HP)
		73 kg	Honda GX 120	2,9 kW (4,0 HP)
CPB7-IA		80 kg	Subaru EX 13	3,2 kW (4,3 HP)
		79 kg	Honda GX 120	2,9 kW (4,0 HP)

Räder für den Transport im Preis inbegriffen
IA: mit Wassertank

www.batmatic.it



15-25 cm



25 m/min



20%



90 Hz



16 kN

MODELL	PLATTENDURCHMESSER (Breite x Länge)	GEWICHT	MOTOR	
FP1650 mit Hebeanlage	500 x 560 mm	87 kg	Subaru EX 13	3,2 kW (4,3 HP)
		88 kg	Honda GX 160	4,0 kW (5,5 HP)
FP1650 mit Rollbar		88 kg	Subaru EX 13	3,2 kW (4,3 HP)
		89 kg	Honda GX 160	4,0 kW (5,5 HP)

Räder für den Transport im Preis inbegriffen

www.batmatic.it

PETROL

FP1650


90-91 kg

BODEN PLATTEN

batmatic

Perfekt geeignet zum Ausbessern und Wiederherstellen asphaltierter Oberflächen

ASPHALT



15-25 cm



25 m/min



20%



90 Hz



16 kN

MODELL	PLATTENDURCHMESSER (Breite x Länge)	GEWICHT	MOTOR	
FP1650W	500 x 560 mm	90 kg 91 kg	Subaru EX 13 Honda GX 160	3,2 kW (4,3 HP) 4,0 kW (5,5 HP)

Räder für den Transport im Preis inbegriffen
W: mit Wassertank

www.batmatic.it

PETROL

CB1450

89-92 kg

BODEN PLATTEN

batmatic

Instandhaltung asphaltierter Oberflächen. Verlegung von Natursteinen und selbstblockierenden Werksteinen, Verdichtung jeglichen Bodentyps



15-25 cm



20 m/min



20%



90 Hz



16 kN

MODELL	PLATTENDURCHMESSER (Breite x Länge)	GEWICHT	MOTOR	
CB1450	500 x 580 mm	89 kg	Subaru EX 17 Honda GX 160	4,2 kW (5,7 HP) 4,0 kW (5,5 HP)
CB1450W		92 kg	Subaru EX 17 Honda GX 160	4,2 kW (5,7 HP) 4,0 kW (5,5 HP)


Räder für den Transport im Preis inbegriffen
W: mit Wassertank

www.batmatic.it

DIESEL**CD1450****102-105 kg****BODEN PLATTEN****batmatic****PETROL****CPB13****DIESEL****CPD15****131-147 kg****BODEN PLATTEN****batmatic**

Instandhaltung asphaltierter Oberflächen. Verlegung von Natursteinen und selbstblockierenden Werksteinen, Verdichtung jeglichen Bodentyps

Verdichtung von Estrichen für Fußböden, Fundamente, Kellerpacklagen, Sand oder Kies



15-25 cm



20 m/min




20%



90 Hz



16 kN



35-40 cm



25 m/min



20%



90 Hz



20 kN

MODELL	PLATTENDURCHMESSER (Breite x Länge)	GEWICHT	MOTOR	
CD1450	500 x 580 mm	102 kg	Hatz 1 B20 Lombardini 15LD225	3,7 kW (5,0 HP) 3,5 kW (4,7 HP)
CD1450W		105 kg	Hatz 1 B20 Lombardini 15LD225	3,7 kW (5,0 HP) 3,5 kW (4,7 HP)

Räder für den Transport im Preis inbegriffen
W: mit Wassertank

MODELL	PLATTENDURCHMESSER (Breite x Länge)	GEWICHT	MOTOR	
CPB13	440 x 700 mm	131 kg	Subaru EX 17 Honda GX 160	4,2 kW (5,7 HP) 4,0 kW (5,5 HP)
CPD15		140 kg 147 kg	Hatz 1 B20 Lombardini 15LD225	3,7 kW (5,0 HP) 3,5 kW (4,7 HP)

Räder für den Transport im Preis inbegriffen

DIESEL**CPD17****149-156 kg****BODEN PLATTEN****batmatic****PETROL****CRB11****DIESEL****CRD12 112-136 kg****REVERSIERBARE PLATTEN****batmatic**

Verlegung von Natursteinen und selbstblockierenden Bodenbelägen

Wiederherstellung von Asphalt, Verdichtung von Gruben und Gräben, Verlegung selbstblockierender Bodenbeläge oder von Natursteinen



30-35 cm



22 m/min



20%




90 Hz



20 kN

MODELL	PLATTENDURCHMESSER (Breite x Länge)	GEWICHT	MOTOR	
CPD17	550 x 700 mm	149 kg 156 kg	Hatz 1 B20 Lombardini 15LD225	3,7 kW (5,0 HP) 3,5 kW (4,7 HP)

Räder für den Transport im Preis inbegriffen

www.batmatic.it

30-40 cm



25-30 m/min



20%



90 Hz



21 kN

MODELL	PLATTENDURCHMESSER (Breite x Länge)	GEWICHT	MOTOR	
CRB11	400 x 632 mm	112 kg	Subaru EX 17 Honda GX 160	4,2 kW (5,7 HP) 4,0 kW (5,5 HP)
CRD12		121 kg	Hatz 1 B20 Lombardini 15LD225	3,7 kW (5,0 HP) 3,5 kW (4,7 HP)
CRB11-L	500 x 632 mm	127 kg	Subaru EX 17 Honda GX 160	4,2 kW (5,7 HP) 4,0 kW (5,5 HP)
CRD12-L		136 kg	Hatz 1 B20 Lombardini 15LD225	3,7 kW (5,0 HP) 3,5 kW (4,7 HP)

Räder für den Transport im Preis inbegriffen

www.batmatic.it

PETROL**CRB15-17****batmatic****DIESEL****CRD18-20 177-200 kg****REVERSIERBARE PLATTEN**

Wiederherstellung von Asphalt, Verdichtung von Gruben und Gräben,
Verlegung selbstblockierender Bodenbeläge oder von Natursteinen



breite 500 mm


breite 650 mm

MODELL	PLATTENDURCHMESSER (Breite x Länge)	GEWICHT	MOTOR	
CRB15	500 x 700 mm	177 kg	Subaru EX 17 Honda GX 160	4,2 kW (5,7 HP) 4,0 kW (5,5 HP)
CRD18		192 kg 195 kg	Hatz 1 B30 Lombardini 15LD315	5,0 kW (6,8 HP) 4,8 kW (6,5 HP)
CRB17	650 x 700 mm	182 kg	Subaru EX 17 Honda GX 160	4,2 kW (5,7 HP) 4,0 kW (5,5 HP)
CRD20		197 kg 200 kg	Hatz 1 B30 Lombardini 15LD315	5,0 kW (6,8 HP) 4,8 kW (6,5 HP)

Räder für den Transport im Preis inbegriffen

DIESEL**CRD25****batmatic****278-295 kg****REVERSIERBARE PLATTEN**

Tiefe Verdichtung kleiner und mittelgroßer Oberflächen. Fundamente und Estriche



60-75 cm



22 m/min



20%




70 Hz



38 kN

MODELL	PLATTENDURCHMESSER (Breite x Länge)	GEWICHT	MOTOR	
CRD25	500 x 750 mm	280 kg 278 kg	Hatz 1 B30 Lombardini 15LD350	5,0 kW (6,8 HP) 5,5 kW (7,5 HP)
CRD25-AE		295 kg 293 kg	Hatz 1 B30 Lombardini 15LD350	5,0 kW (6,8 HP) 5,5 kW (7,5 HP)

AE: Modell mit elektrischem Anlasser



40-50 cm



22 m/min



20%



90 Hz




30 kN

DIESEL**CRD40****360-420 kg****REVERSIERBARE PLATTEN****batmatic****DIESEL****CRD70****694 kg****REVERSIERBARE PLATTEN****batmatic**

Tiefe Verdichtung mittelgroßer und großer Oberflächen.
Fundamente, Gruben und Estriche

Tiefe Verdichtung mittelgroßer und großer Oberflächen.
Fundamente, Gruben und Estriche



70-85 cm



21 m/min



20%



70 Hz



55 kN

MODELL	PLATTENDURCHMESSER (Breite x Länge)	GEWICHT	MOTOR	
CRD40	700 x 910 mm	363 kg	Hatz 1 B40	7,4 kW (10,0 HP)
		360 kg	Lombardini 15LD440	8,0 kW (10,9 HP)
		390 kg	Hatz 1 D41	6,4 kW (8,7 HP)
CRD40-AE		393 kg	Hatz 1 B40	7,4 kW (10,0 HP)
		390 kg	Lombardini 15LD440	8,0 kW (10,9 HP)
		420 kg	Hatz 1 D41	6,4 kW (8,7 HP)

AE: Modell mit elektrischem Anlasser

www.batmatic.it



85-95 cm

mit Verbreiterungselementen



95-100 cm

ohne Verbreiterungselemente



20 m/min



20%



53 Hz



90 kN

MODELL	PLATTENDURCHMESSER (Breite x Länge)	GEWICHT	MOTOR	
CRD70-AE	620 x 996 mm 920 x 996 mm	694 kg	Hatz 1 D81	10,1 kW (13,7 HP)

Elektrischer Anlasser und Verbreiterungselemente im Preis inbegriffen

www.batmatic.it

DIESEL**CR4050****282-297 kg****REVERSIERBARE PLATTEN****batmatic**Tiefe Verdichtung kleiner und mittelgroßer Oberflächen.
Fundamente und Estriche

60-75 cm



22 m/min



20%



70 Hz



40 kN

MODELL	PLATTENDURCHMESSER (Breite x Länge)	GEWICHT	MOTOR	
CR4050	500 x 800 mm	282 kg	Hatz 1 B30	5,0 kW (6,8 HP)
CR4050-AE		297 kg		

AE: Modell mit elektrischem Anlasser

Alternative Plattenbreite: 600 mm

www.batmatic.it**DIESEL****CR5570****425-460 kg****REVERSIERBARE PLATTEN****batmatic**Tiefe Verdichtung mittelgroßer und großer Oberflächen.
Fundamente, Gruben und Estriche

70-85 cm



21 m/min



20%



70 Hz



55 kN

MODELL	PLATTENDURCHMESSER (Breite x Länge)	GEWICHT	MOTOR	
CR5570-AE	700 x 955 mm	425 kg	Lombardini 15LD440	8,0 kW (10,9 HP)
		430 kg	Hatz 1 B40	7,4 kW (10,0 HP)
		460 kg	Hatz 1 D50	7,9 kW (10,7 HP)

AE: Modell mit elektrischem Anlasser

Alternative Plattenbreite: 600 mm - 850 mm

www.batmatic.it

DIESEL

VR70

685-690 kg

HANDGEFUHRTE WALZEN

batmatic

Walze mit doppeltem Hydraulikantrieb und Rollbar, Kippschutz. Ideal für den Verleih. Geeignet für die Verdichtung und Instandhaltung asphaltierter Oberflächen



Sicherheitsband im Lieferumfang enthalten



25 cm



60 m/min



25%



55 Hz



11 kN

MODELL	ARBEITSBREITE (Länge)	GEWICHT	MOTOR	
VR70	650 mm	690 kg 685 kg	Hatz 1 B30 Lombardini 15LD350	5,0 kW (6,8 HP) 5,5 kW (7,5 HP)

Elektrischer Anlasser serienmäßig

www.batmatic.it

PETROL

CV65-CV68

65-68 kg

STAMPFER

batmatic


Geeignet zum Verdichten in engen Bereichen: Gräben, Kanalisierungen für Stromleitungen, Gas- und Wasserleitungen



CV68X



CV65X



60-70 cm



18 m/min



20%



450-650 vpm



13 kN

MODELL	PLATTENDURCHMESSER (Breite x Länge)	GEWICHT	MOTOR	
CV68X	285 X 340 mm	68 kg	Honda GX 100	2,2 kW (3,1)
CV65X	280 X 320 mm	65 kg	Honda GX 100	2,2 kW (3,1)

190 mm breite Sohle verfügbar für CV65X

www.batmatic.it

DIESEL**CV85****85 kg****STAMPFER****batmatic****T41-T31****42 kg - 39 kg****STEINSCHNEIDER****batmatic**

Geeignet zum Verdichten in engen Bereichen:
Gräben, Kanalisierungen für Stromleitungen, Gas- und Wasserleitungen



70 cm



15 m/min



20%



450-650 vpm



16 kN

MODELL	PLATTENDURCHMESSER (Breite x Länge)	GEWICHT	MOTOR	
CV85H	280 X 330 mm	85 kg	Hatz 1 B20	3,7 kW (5,0 HP)

190 mm breite Sohle verfügbar für CV85H

www.batmatic.it

Schneiden selbstblockierender Werksteine aus Beton für Bodenbeläge



MODELL	SCHNITTBREITE	SCHNITTHÖHE	GEWICHT
T41	41 cm	3-11 cm	42 kg
T31	31 cm	3-11 cm	39 kg

www.batmatic.it

ZUBEHÖR

Band aus Vulkollan für CPB7
Band aus Vulkollan für FP1650
Band aus Vulkollan für CB1450 – CD1450
Band aus Vulkollan für CP13 – CP15
Band aus Vulkollan für CP17
Band aus Vulkollan für CR11 CR12 mit Breite 400 mm
Band aus Vulkollan für CR11 CR12 mit Breite 500 mm
Band aus Vulkollan für CR15 CR18
Band aus Vulkollan für CR17 CR20
Band aus Vulkollan für CR25
Band aus Vulkollan für CR40
Wasseranlage nur FP1650 mit Hebeanlage
Wasseranlage nur FP1650 mit Rollbar
Wasseranlage CB1450 und CD1450
Wasseranlage Platten Vorwärtsbetrieb und umkehrbar bis 200 kg
Preiszuschlag Ölbadfilter für Lombardini-Motoren
Preiszuschlag für biegsamen Griff Platten Vorwärtsbetrieb
Transportwagen für Vertikalstampfer
Ersatzklingen für Blockschneider T31
Ersatzklingen für Blockschneider T41


Alle Rüttelplatten bis 200 kg sind mit Transporträdern ausgestattet
 EG-Bescheinigung sowie Bedienungs- und Wartungsanleitung inbegriffen
 Garantie: 12 Monate, Keine Garantie für elektrische Teile und Zubehör
 Auf den Motor wird die von den Motorherstellern vorgesehene Garantie geleistet



WASSERTANK



KLAPPGRIFF

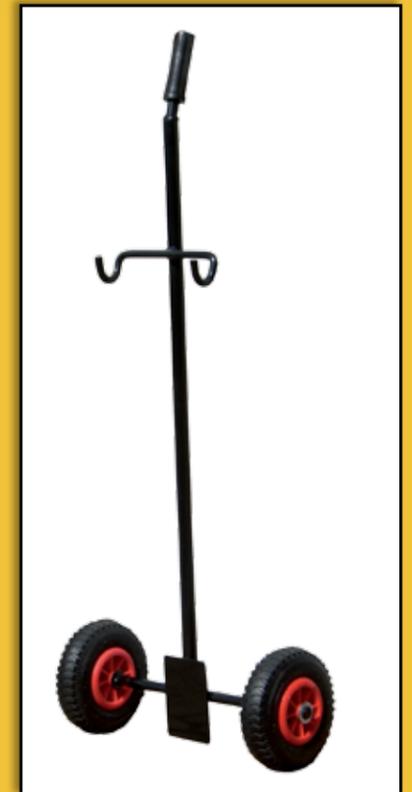

STAMPFER WAGEN



ERSATZKLINGEN



FILTER ÖLBAD



280 mm



190 mm



BAND



WASSER TANK FÜR REVERSIBARE PLATTEN

STAMPFER SOHLE



batmatic

Via Romitaggio - 43010 Bianconese di Fontevivo (Parma - Italy)

Tel. +39 0521 619298 - fax +39 0521 619682

www.batmatic.com e-mail: info@batmatic.com