

Produktdatenblatt

Artikelnr. 96.042.5053.0

Geräteanschluss RST20I4S S1 M01V GL

RST 20I5/4 Geräteanschluss M25, 4-polig, Steckerteil in Schraubentechnik, Anwendung 250V/400V, 20A, Kodierfarbe lichtgrau, Gehäusefarbe lichtgrau



Artikelnr.	96.042.5053.0
EAN	4015573863514
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsspannung 2	400 V
Verschmutzungsgrad	3
Mechanische Kodierung Code	Code 0
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Durchgangswiderstand	3 mOhm
Verriegelbar	ja
Farbe der Codierung / Kontakteinsatz	lichtgrau
Polkennzeichnung	1, 2, 3, PE

Anschlussdaten

Anschlussquerschnitt eindrätig	4 mm ²
Anschlussquerschnitt eindrätig 2 (min.)	0,75 mm ²
Anschlussquerschnitt feindrätig (max.)	4 mm ²
Anschlussquerschnitt feindrätig 2 (min.)	0,75 mm ²
Anschlüsse pro Pol	1
Abisolierlänge	8 mm

Ausführung

Ausführung	Stecker
Anschlussart	Schraubanschluss
Anschluss Gewinde	M25

Steckrichtung	gerade
Neigungswinkel	0 °
Schutzart (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Gehäusewandstärke 2 (min.)	0,5 mm
Gehäusewandstärke (max.)	8 mm
Einbauvariante	Einbauteil/Steckverbindung

Werkstoff

Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
Halogenfrei	ja
Kontaktmaterial	CuZn
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Oberflächenbehandlung	versilbert


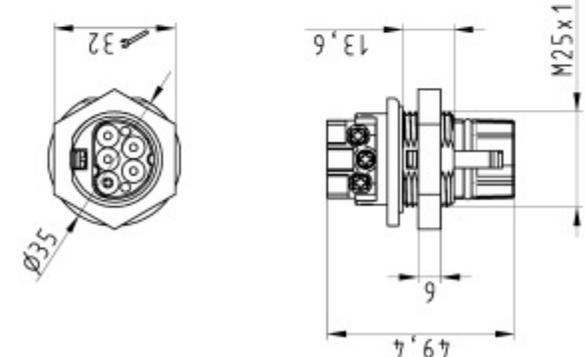

Abmessungen

Länge	51,3 mm
Breite	35 mm
Höhe	35 mm

Klassifikation

ECLASS 8.1	27440602: Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation
ETIM 6.0	: EC002566
ETIM 5.0	EC002566: Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation
ETIM 4.0	EC002566: Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation

Technische Zeichnungen

<p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25</p>	<p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25</p>	<p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25</p>	<p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25</p>	<p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25</p>	
<p>Auslieferungszustand delivery status</p> 					
<p>Verpackungseinheit: je 100 Stück packaging unit: per 100</p>		<p>96.042.5053.1 RST20-LS S1 M01V SW schwarz /black</p> <p>96.042.5053.0 RST20-LS S1 M01V GL lichtgrau /lightgray</p> <p>Bestellnummer /Order number: Typ /Type Farbe /Color</p> <p>Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog. www.wieland-electric.com shop.wieland-electric.com</p>		<p>96.042.5053.0 13K T</p> <p>www.wieland-electric.com STECKERTEIL male connector</p>	
<p>Öffnungsmaßbild siehe 96.031.1053.1 14K opening dimension see 96.031.1053.1 14K</p>		<p>32 Ø35</p>		<p>96.042.5053.1 14K</p>	