



جو تاشیلد

JOTASHIELD



مجموعه رنگ های نمای ۲۰۱۵
EXTERIOR COLOUR COLLECTION 2015

مجموعه محصولات جو تاشیلد



کروه زیرنگ (آستری) و پرکنندہ
JOTASHIELD PRIMER/FILLER



جو تاشیلد هریتیج

JOTASHIELD HERITAGE



کالر لست
COURLAST


جو تاشیلد تکسچر
JOTASHIELD TEXTURES





Change to **WORLD FAMOUS**

نمونه پروژه هایی که رنگ جوتون را انتخاب کرده اند

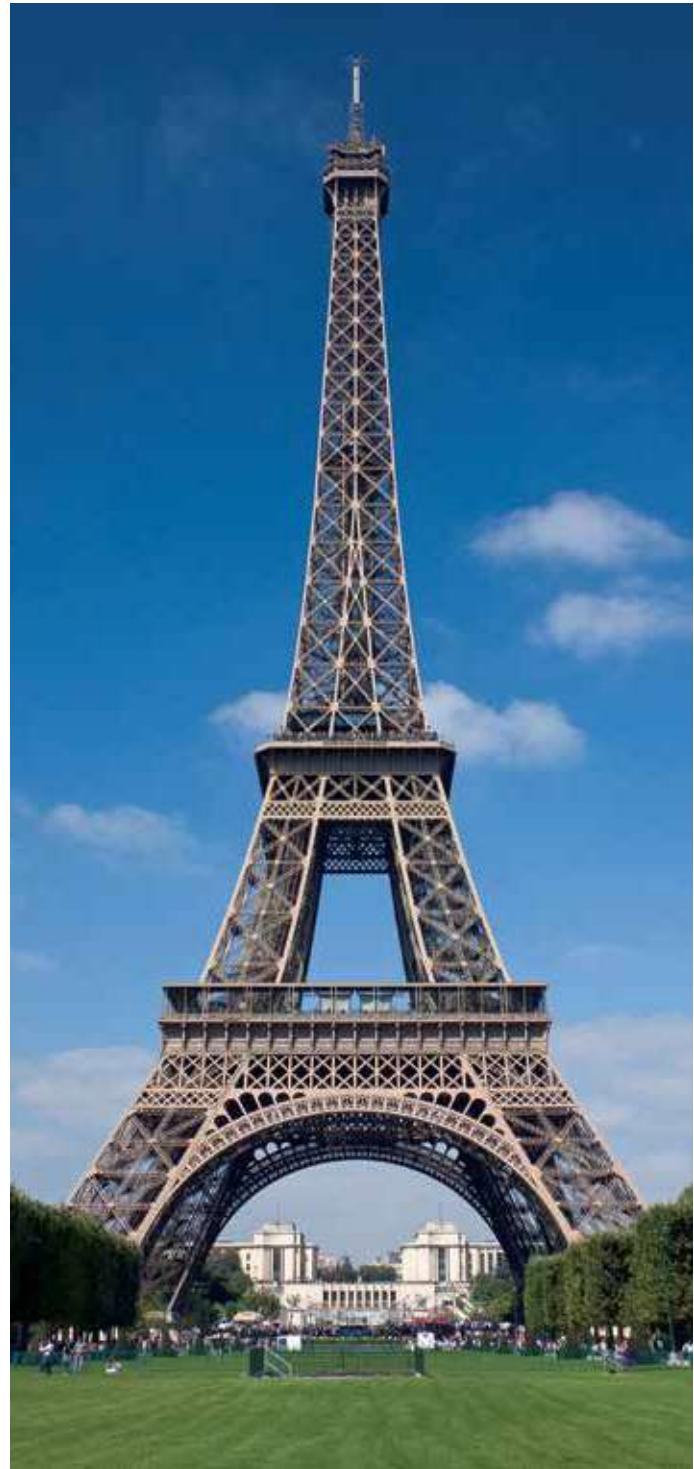

جوتاشیلد هریتیج

جوتاشیلد هریتیج ۱۰۰٪ آب پایه با ریزدانه های سنگی سخت و خشن می باشد، هریتیج در سه بافت تردیشنال، آنتیک و کلاسیک قابل ارائه بوده و این رنگ می تواند یک اثر جذاب آنتیک با ظاهری باستانی و کهن ارائه دهد. این محصول برای تزئین و محافظت سطوح جدید و سطوح قدیمی استفاده می شود. برای بدست آوردن یک ظاهر باستانی عمیق می توان رنگ جوشاشیلد هریتیج گلیز را اجرا کرد.





	سیستم پیشنهادی
۱ دست	سیستم پیشنهادی ۱ پرایمر Penetrating و یا Alkali Resistant
۲ دست	جوتاشیلد هریتیج سیستم پیشنهادی ۲ پرایمر Penetrating و یا Alkali Resistant
۱ دست	جوتاشیلد هریتیج جوتاشیلد تاپ کوت
۱ دست	جوتاشیلد هریتیج گلیز سیستم پیشنهادی ۳ پرایمر Penetrating و یا Alkali Resistant
۱ دست	جوتاشیلد هریتیج جوتاشیلد هریتیج گلیز
۲ دست	

میزان پوشش دهی تئوریک: نسبت به ضخامت هریتیج بروی دیوار بین ۰/۵ - ۴ متر مربع/لیتر.



کاربرد
جوتاشیلد هریتیج به همراه پرایمر مناسب، قابلیت استفاده بر روی نمای خارج ساختمان از جنس سیمان، گچ، بتن، پنل های سیمانی و صفحات GRC را دارد می باشد.

ویژگی ها

- قابلیت آب گریزی با توجه به وجود اکریلیک خالص در ساختار رنگ.
- قابلیت تنفس پذیری.
- قابلیت پوشاندن ایرادهای روى سطح با توجه به ایجاد لایه ضخیم پس از اجرا.
- مقاوم در برابر شرایط سخت آب و هوایی.
- مقاوم در برابر اشعه UV و عدم رنگ پریدگی و تغییر رنگ.
- مقاوم در برابر دی اکسیدکربن و کلراید.
- فاقد بوی بد و هرگونه ماده مضر برای سلامتی و محیط زیست.
- با توجه به خاصیت الاستیک بالا مخصوصاً در محصول آنتیک این پوشش مانند پل بروی ترکهای سطحی عمل کرده و از ایجاد و رشد ترکها جلوگیری می کند.

طریق مصرف

- پس از تمیز کاری سطح از هرنوع آلودگی، چربی، گردوبغار و تاول رنگ، در صورت نیاز نواقص سطح می باشد با استفاده از بتونه اکریلیک Blockfiller جوتی سطحی گردد.
- توصیه می شود جهت رنگ آمیزی سطوح برای بار اول با هریتیج ابتدا از Penetrating Primer بعنوان لایه زیرین استفاده شود.
- پیشنهاد می شود در حالی که هنوز سطح هریتیج خیس می باشد طرح مورد نظر را با ابزار مناسب بر روی آن ایجاد نمایید.
- ۲۴ ساعت پس از اعمال هریتیج در صورت نیاز یکدست COLOUR LAST و سپس Heritage Glaze را جهت جلوه نهایی اعمال نمایید.
- فاصله زمانی ۵ ساعت می باشد بین هر لایه در نظر گرفته شود.
- پس از رنگ آمیزی ابزار را با آب تمیز کنید.

جو تاشیلد کالر لست

کالر لست پوششی است بدون بافت و برپایه آکریلیک خالص (پایه آب) می باشد. این محصول مخصوص شرایط سخت آب و هوایی خاورمیانه طراحی شده و در برابر اشعه UV بسیار مقاوم می باشد و فرمول خاص آن از نفوذ دی اکسید کربن و کلراید به درون سازه جلوگیری کرده و نهایتا به عمر سازه می افزاید.





کاربرد
کالر لست به همراه پرایمر مناسب قابلیت استفاده بر روی نمای خارج ساختمان از جنس سیمان، گچ، بتن، پنل های سیمانی و صفحات GRC را دارا می باشد.

ویژگی ها

- عدم جذب گرد و غبار و تمیز کاری آسان.
- قدرت پوشش دهنده بالا.
- قابلیت تنفس پذیری.
- مقاوم در برابر شرایط سخت آب و هوایی.
- مقاوم در برابر اشعه فرابینفش UV و در نتیجه عدم رنگ پریدگی و یا تغییر رنگ.
- با توجه به آب پایه بودن محصول قادر به دادن هرگونه ماده مضر برای سلامتی و محیط زیست می باشد.

طریق مصرف

- پس از تمیز کاری سطح از هرنوع آلودگی، چربی، گرد و غبار و تاول رنگ، در صورت نیاز نواقص سطح می باشد با استفاده از بتونه اکریلیک Blockfiller جوتن تسطیح گردد.
- توصیه می شود برای رنگ آمیزی سطوح برای بار اول و یا رنگ Acrylic Emulsion Primer ابتدا از Penetrating Primer بعنوان لایه زیرین استفاده شود. پس از آن کالر لست را در دولایه توسط غلطک و یا اسپری اعمال نمایید.
- دمای محیط و سطحی که رنگ روی آن اعمال می گردد در طی فرایند رنگ آمیزی و ۲۴ ساعت پس از آن کمتر از ۵۰°C نباشد.
- پس از رنگ آمیزی ابزار را با آب تمیز کنید.

سیستم پیشنهادی

۱ دست	پرایمر Alkali Resistant Jotashield Penetrating
۲ دست	کالر لست

میزان پوشش دهنده تغیریک: بین ۱۰-۱۴ متر مربع / لیتر

جوتاشیلد تکسچر

جوتاشیلد تکسچر نوعی پوشش بافت دار، اکریلیک خالص آب پایه

با قابلیت الاستیسیته بالا بوده که در سه نوع:

TEX ULTRA, TEX FINE, TEX MEDIUM
پوشش حفاظتی پل‌ها و سازه‌های بتونی شهری طراحی گردیده است. این محصول جهت جلوگیری از بروز ترک‌ها بر روی سطوح بتونی طراحی شده و از نفوذ کلراید و دی‌اکسید کربن که منجر به تخریب سازه می‌شوند جلوگیری می‌کند.





ویژگی‌ها

- خاصیت الاستیک و انعطاف پذیری بسیار بالا تا ۲/۶ میلی متر در محصول (Tex Ultra) و ۰/۵ میلی متر در محصول (Tex Fine) و ۰/۸ میلی متر در محصول (Tex Medium)
- این پوشش مانند پل برروی ترکهای سطحی عمل کرده و از رشد ترکها جلوگیری می‌کند.
- بسیار مقاوم در شرایط آب و هوازی سخت.
- قابلیت تنفس پذیری.
- مقاوم در برابر اشعه UV و عدم رنگ پریدگی و تغییر رنگ.
- مقاوم در برابر دی اکسید کربن و کلراید.
- قادر بود نامطبوع و هرگونه ماده مضر برای سلامتی و محیط زیست.

طریق مصرف

- پس از تمیز کاری سطح از هرنوع آلودگی، چربی، گردوغبار و تاول رنگ، در صورت نیاز نواقص سطح می‌باشد با استفاده از بتونه اکریلیک-Block-filler تسطیح گردد.
- توصیه می‌شود جهت رنگ آمیزی با توجه به تکسچر انتخابی از پرایمر مخصوص استفاده گردد. در صورتی که سطح نایابدار و از ثبات مناسب برخوردار نبود از Penetrating Primer استفاده شود.
- جهت اعمال جوتابشیلد تکسچر میتوان از اسپری و یا رول استفاده نمود.
- دمای محیط و سطحی که رنگ روی آن اعمال می‌گردد در طی فرایند رنگ آمیزی و ۲۴ ساعت پس از آن کمتر از ۵۵°C نباید باشد.
- پس از رنگ آمیزی ابزار را با آب تمیز کنید.

سیستم پیشنهادی

۱ دست	Siloxan Primer	پا Penetrating Primer
۲ دست	جوتابشیلد	Tex Ultra
۱ دست	Penetrating Primer	Alkali Resistant
۲ دست	جوتابشیلد	Tex Medium

میزان پوشش دهنی تئوریک: بین ۳-۰/۴ متر مربع / لیتر

دستگاه کالر آی Colour Eye



- دستگاه کالر آی امکان اسکن و نمونه برداری کد رنگی NCS از هر نمونه‌ای را با دقت بالا به شما می‌دهد.
- این دستگاه در هریار اسکن ۲۷ عکس در سه زاویه مختلف جهت نمونه برداری هرچه دقیق‌تر و ارائه نزدیک‌ترین کد NCS به نمونه مورد نظر می‌گیرد.
- دستگاه کالر آی امکان نمونه برداری از متریال‌های مختلف از قبیل پارچه، بتون، چوب، گچ، آهن، نایلون، کاغذ و غیره را به شما می‌دهد.
- برای اطلاعات بیشتر لطفاً به یکی از مراکز مولتی کالر جوتون مراجعه فرمایید.



Building the World's First Complete Online Colour Visualisation Tool:
Jotun Colour Advisor



یکی از بزرگترین معضلات دکوراسیون منزل اینست که نمی توان دقیقاً
تصور کرد پس از اتمام کار منزل شما چه شکلی می گیرد.
کالر ادوایزر این امکان را بشما می دهد تا با بارگذاری و یا آپ لود کردن
تصویر منزل و یا محل کار خود رنگ مورد علاقه خودرا بر روی دیوار ها اعمال
نموده و پس از تایید، اقدام به اجراء پروژه نمایید.
شما با مراجعه به هر یک از مراکز مولتی کالر جوتون می توانید به این امکان
دسترسی پیدا کنید.

نمایندگی انحصاری در ایران: شرکت پارس کیش (سهامی خاص)

تلفن : ۰۲۱-۸۸۷۲۲۸۵۷ فکس : ۰۲۱-۸۸۷۲۲۶۱۲

www.parskishco.com

www.jotun.com/me

