


شرکت نهرآب گستر اشتهارد



Nonslamming Wafer Type Check Valves

شیر یکطرفه ویفری بدون ضربه قوچ

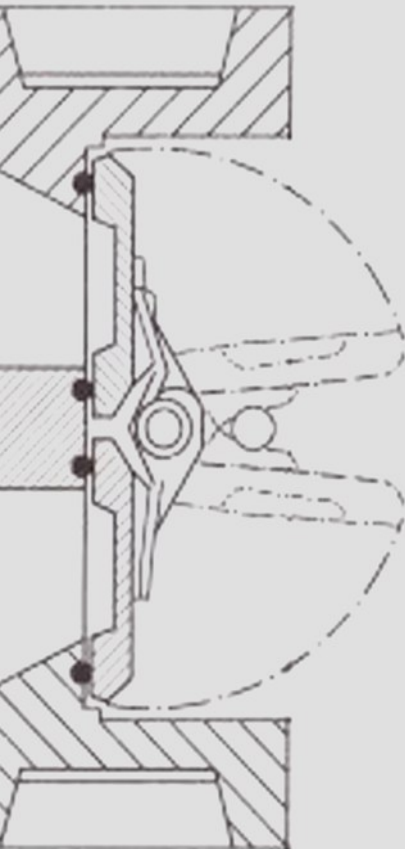


شیر یکطرفه ویفری بدون ضربه قوچ:



- مقاومت بالا در برابر ضربت قوچی آب
- مقاومت در برابر خوردگی به علت استفاده از دیسک برنجی
- مناسب جهت استفاده در تصفیه خانه ها و ایستگاه های پمپاژ به منظور جلوگیری از برگشت سیالات
- فاصله فلنج تا فلنج مطابق استاندارد EN558 (DIN3202)
- پوشش رنگ اپوکسی حداقل ۲۵۰ میکرون
- عبور آزاد سیال با حداقل افت فشار
- نگهداری و سرویس آسان و عدم رسوبگیری

Name	Material
Body	Cast Iron – Ductile Iron
Disk	Bronze
Shaft	Stainless Steel 20Cr13
Spring	Stainless Steel 12Crni17.7
O-Ring	NBR or EPDM
Stopping	Stainless Steel 20Cr13

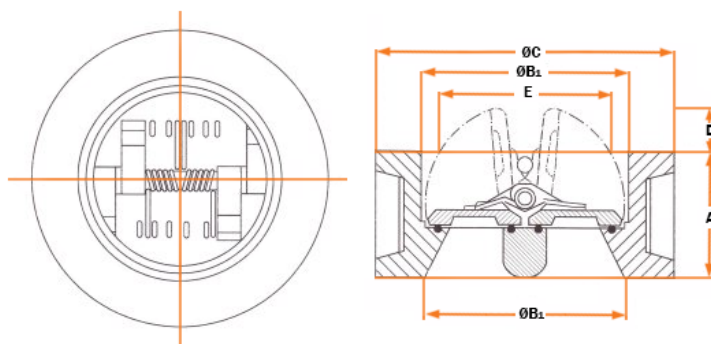

DN (mm)	PN (bar)	A (mm)	C (mm)	B1,B2 (mm)	D (mm)	E (mm)	Weight (kg)
150	10-16	76	211	160	43	136	9
200	10-16	89	266	210	61	185	14
250	10-16	114	322	255	72	225	26
300	10-16	114	371	305	97	278	33
350	10-16	127	430	355	112	323	49
400	10-16	140	473	405	147	381	59