









شیر کشویی چاقویی: (Knife Valve)

کاربرد شیر کشویی چاقویی:

شیر های کشویی چاقویی در خطوط مایعات چسبناک با ویسکوزیته بالا مثل فاضلاب، لجن های شیمیایی، سیالات چسبنده، شیره قند و همچنین در نیروگاههای حرارتی، صنایع خمیر سازی، صنایع غذایی و جابجایی مواد پودری مورد استفاده قرار می گیرند.

ahrab GOSTAR ESHTEHARD COMPANY

مشخصات و مزایای شیر کشویی چاقویی شرکت نهراب گستر:

– حرکت تیغه بین لایه ای از پکینگ و بدون تماس با بدنه شیر – دارای سیت قابل تعویض – سهولت در نصب به علت وزن کم شیر – ابعاد فلنج مطابق با استاندارد 2-DIN EN 1092 – فشار کاری PN 6 - PN10 – تست شیر مطابق با استاندارد 1-DIN 12266

پوشش: رنگ پودری اپوکسی با پاشش به روش الکترواستاتیک که ضخامت آن حداقل 250 میکرون بوده و دارای گواهینامه مجاز برای آب آشامیدنی از موسسات معتبر بین المللی می باشد.

6

8

200

14

1

10

جدول نام و جنس قطعات شیر کشویی چاقویی:


| | NO. | Part Name | Material | | | | | |
|--------|-----|---------------|---------------------------|--|--|--|--|--|
| 4 | 1 | Body | Ductile iron (GJS 400-15) | | | | | |
| | 2 | Blade | 1.4301 | | | | | |
| | 3 | Stem | 1.4021 | | | | | |
| 2 | 4 | Stem Bolt | Bronze | | | | | |
| P | 5 | Stem Nut | Stainless Steel | | | | | |
| 7 | 6 | HandWheel | Ductile iron (GJS 400-15) | | | | | |
| 9 9 13 | 7 | Gasket Clamp | Aluminium | | | | | |
| | 8 | Support Plate | St 37-2 | | | | | |
| | 9 | Packing | PTFE | | | | | |
| | 10 | Bolts | Galvanized Steel or A2 | | | | | |
| | 11 | Sealing | NBR or EPDM | | | | | |
| | 12 | Rubber Holder | 1.4301 | | | | | |
| | 13 | Stud Bolt | Galvanized Steel or A2 | | | | | |
| 11 12 | 14 | Rubber | NBR or EPDM | | | | | |

شرکت نهراب گستر اشتهارد ضمن ر عایت استانداردهای ذیربط حق هرگونه تغییر در ابعاد و مشخصات را جهت ارتقاء کیفی برای خود محفوظ می دارد.



Nahrab GOSTAR ESHTEHARD COMPANY

مشخصات شير کشويي چاقويي: 10 Knife Valve)

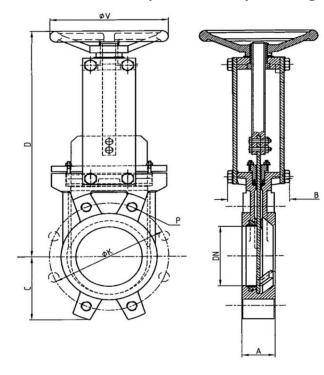

| DN | А | В | С | D | Ø٧ | ØК | n | М | (وو | ۔ سوراخ |
|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|----|-----|-------------|------------|
| 50 | 40 | 92 | 63 | 295 | 200 | 125 | 4 | M16 | 4 | - |
| 65 | 40 | 92 | 70 | 320 | 200 | 145 | 4 | M16 | 4 | - |
| 80 | 50 | 92 | 92 | 346 | 200 | 160 | 8 | M16 | 4 | 4 |
| 100 | 50 | 92 | 105 | 386 | 200 | 180 | 8 | M16 | 4 | 4 |
| 125 | 50 | 102 | 120 | 420 | 250 | 210 | 8 | M16 | 4 | 4 |
| 150 | 60 | 102 | 130 | 471 | 250 | 240 | 8 | M20 | 4 | 4 |
| 200 | 60 | 119 | 160 | 582 | 300 | 295 | 8 | M20 | 4 | 4 |
| 250 | 70 | 119 | 198 | 683 | 300 | 350 | 12 | M20 | 6 | 4 |
| 300 | 70 | 119 | 234 | 790 | 300 | 400 | 12 | M20 | 6 | 6 |
| 350 | 96 | 194 | 256 | 907 | 400 | 460 | 16 | M20 | 10 | 6 |
| 400 | 100 | 194 | 292 | 1014 | 400 | 515 | 16 | M24 | 10 | 6 |
| 450 | 106 | 290 | 308 | 1106 | 500 | 565 | 20 | M24 | 14 | 6 |
| 500 | 110 | 290 | 340 | 1211 | 500 | 620 | 20 | M24 | 14 | 6 |
| 600 | 110 | 290 | 400 | 1417 | 500 | 725 | 20 | M27 | 14 | 6 |

unit: mm

مشخصات برای سایز های بزرگتر از 600 بر حسب درخواست مشتری اعلام می گردد.

شرکت نهراب گستر اشتهارد ضمن رعایت استانداردهای ذیربط حق هرگونه تغییر در ابعاد و مشخصات را جهت ارتقاء کیفی برای خود محفوظ می دارد.