




ساخت ایران

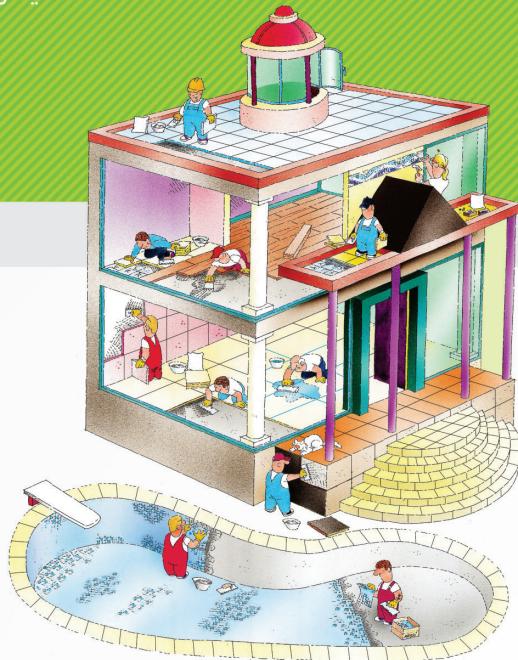

### احتیاط:

▪ میزان اضافی آب در مخلوط سبب کاهش مقاومت مکانیکی محصول گردیده و احتمال ایجاد شوره را افزایش می دهد.

▪ ابزار و وسایل را پس از استفاده سریعاً و به خوبی با آب تمیز کنید.

▪ جهت بند کشی و درزگیری تایل های ثابتی که بر روی بسترهای متحرک و انعطاف پذیر کار می شوند باید از مواد افزودنی های ویژه در پلاستومنت استفاده گردد.


▪ پلاستومنت را در دمای زیر ۵ درجه سانتیگراد، اجرا نکنید.

▪ بسته ها در مکان خشک و خنک نگهداری شود.

### نکات ایمنی:

▪ در هنگام آماده سازی و اجرای ملات از ماسک، دستکش و عینک استفاده شود.

▪ در صورت تماس با چشم، چشم ها را سریعاً با آب فراوان شستشو داده و به پزشک مراجعه فرمایید.

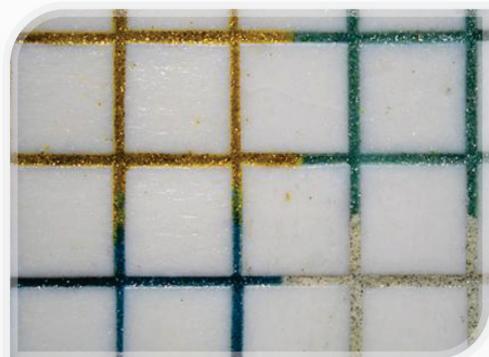

## پلاستومنت P.B

پر کننده تک جزئی درزها و بند کشی بر پایه سیمان برای گروت ریزی اتصالات تایل ها (پودر بندکشی ضدآب)

FUGOCOLOR

### مشکل:

ترکیب گروت زنی بدون کاهش حجم

### توضیحات:

پلاستومنت P.B نوعی گروت خاص بر پایه سیمان و به شکل پودر می باشد که حاوی سنتگدانه های درجه بندی شده، رزین های مصنوعی و افزودنی های خاص برای افزایش کارکرد و چسبندگی می باشد. پلاستومنت P.B با دامنه بسیار گسترده ای از رنگ ها قابل ارائه می باشد تا با کلیه الزامات زیبایی شناسی و سلیقه خریدار مطابقت داشته باشد . اتصالات گروت زده شده با این محصول درجه بالایی از انعطاف پذیری و نشت ناپذیری را دارا می باشد.


### حوزه کاربرد:




کاربرد داخلی



روی کف

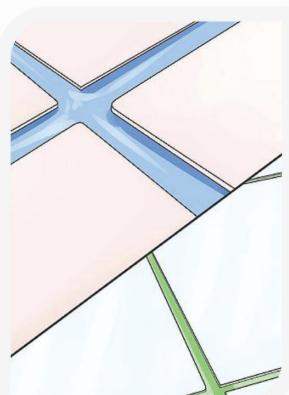

کاربرد خارجی



روی دیوار

### روش اجرا:

اتصالات تایلها را می توان تا اندازه ای قبل از اجرای پلاستومنت، مرطوب نمود. مراقب باشید که سطح خیس نشود.

هر کیسه ۲۵ کیلویی پلاستومنت P.B را باید با ۷ لیتر آب مخلوط کرد. پودر را به آرامی به آب اضافه کرده و همزمان مخلوط را هم بزنید. گروت آماده شده را به گمک ماله پلاستیکی با فشار به داخل درزها وارد کنید.

جهت تمیز کردن سطح کار قبل از خشک شدن ملات، از یک اسفنج تمیز و مرطوب استفاده نمایید.

## مشخصات فنی

پودری	ظاهر
به کارت های نمونه مراجعه نمایید.	رنگها
۶.۵ لیتر آب برای هر بسته ۲۵ کیلوگرمی	نسبت اختلاط
۳ دقیقه	زمان گیرش
۲ ساعت	عمر مخلوط
۵°C - 35°C	درجه حرارت کاربرد
۱۴ ساعت	گروت زنی تایل های کف
۴ تا ۶ ساعت	ریخته شده با مواد چسبنده
۵ تا ۶ ساعت	ریخته شده با مواد چسبنده سریع
-30°C - 80°C	مقاومت گرمایی
۱۲ ماه	مدت زمان نگهداری



### مزایا:

- چسبندگی بسیار بالا به انواع مصالح و زیر سازی ها
- مقاومت بالا نسبت به رطوبت، روغن، حلال و...
- رنگ های متنوع
- کشسانی مناسب و عدم ایجاد ترک



### بسته بندی:

- کيسه های ۲۵ کیلوگرمی
- پلاستومنت P.B در انواع و گرید ها متفاوتی قابل تهیه می باشد تا بتواند فوائل بین درز ها را به خوبی پر کرده و آب بندی نماید.

