




فلت فیکس (Flat fix)

اسپیسر فلت فیکس دارای کف صاف و تخت است که به این دلیل مانع از فرو رفتن اسپیسر به داخل سطح قرار گیری می شود این اسپیسرها مخصوص سطوح نرم و فرو رونده مانند سقف های تیرچه بلوک که توسط فوم های یونولیت پوشانده شده اند می باشد .

نحوه استفاده :

زیر میلگردهای حرارتی و بر روی سطوح نرم قرار می گیرند .



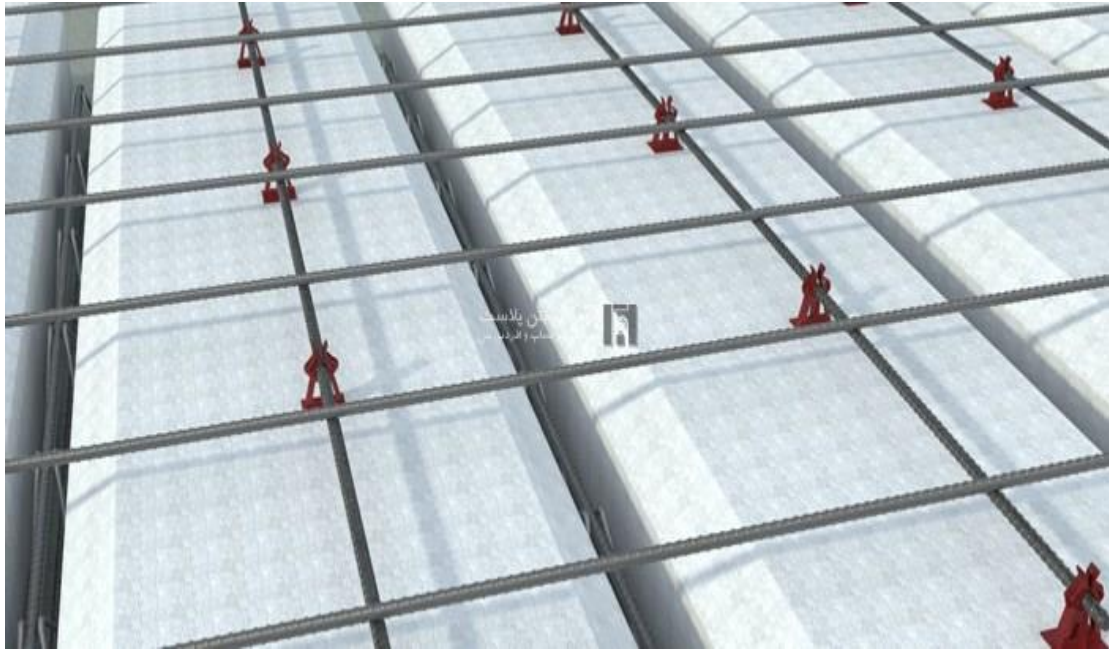

میزان مصرف :

در عرض فوم های یونولیت 2 عدد و هر 50 سانتیمتر تکرار می شوند .

جدول مصرف :

کد	نام محصول	سایز میلگرد	تعداد در بسته	وزن بسته
1	اسپیسر فلت فیکس	25/6-22		

شرکت ساغر گستر هستی در تمامی ایام آماده خدمت گذاری به مشتریان محترم خود می باشد

مشتری مداری شعار این شرکت می باشد

0912 8 584 584