


SPS-P

مدل: گرد فونداسیونی

پایه های روشنایی

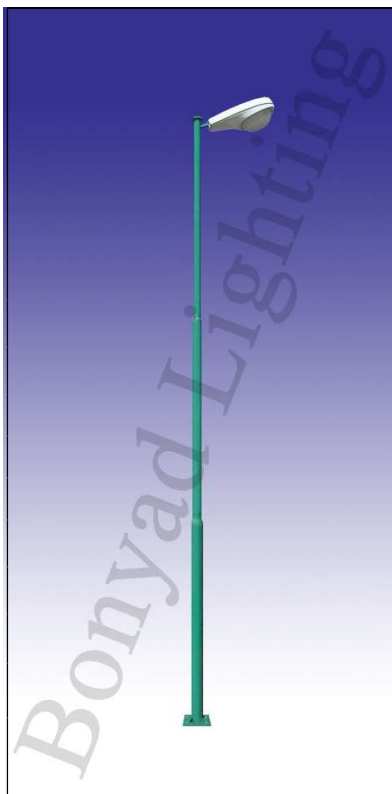

ویژگیها

سافته شده از لوله فولادی
سطح مقطع لوله ای گرد با استمکام با لا تمت بار و وزش باد
دارای دریچه بازديد جهت نصب سونيچ و يا سيستم های كنترلی داخل پایه
دارای درز جوش در مقاطع تغيير قطر پایه
صفحه ستون جهت نصب بر روی فونداسیون
دارای باران گیر بر روی دریچه بازديد و راس پایه

محل کاربرد

پایه چراغ های روشنایی بزرگراه ها ، فیابان ها ، معابر و مراکز صنعتی
پایه نورافکن های سالن های ورزشی و کارخانجات
پایه های دوربین های حفاظتی

امکانات

رنگ صنعتی و یا گالوانیزه گرم
نصب بر روی فونداسیون های پیش ساخته
امکان نصب بازو های متنوع جهت نصب چراغ
امکان سافت به طول های ۴ الی ۱۴ متر

مشخصات فنی پایه

کد پایه	ارتفاع (متر)	تعداد قطعه	پوشش
SPS300 P	۳	4 , 3	گالوانیزه / رنگ
SPS400 P	۴	4 , 3	گالوانیزه / رنگ
SPS500 P	۵	4 , 3	گالوانیزه / رنگ
SPS600 P	۶	4 , 3	گالوانیزه / رنگ
SPS700 P	۷	4 , 3 , 2	گالوانیزه / رنگ
SPS800 P	۸	4 , 3 , 2	گالوانیزه / رنگ
SPS900 P	۹	5 , 4 , 3	گالوانیزه / رنگ
SPS1000 P	۱۰	5 , 4 , 3	گالوانیزه / رنگ
SPS1100 P	۱۱	6 , 5 , 4	گالوانیزه / رنگ
SPS1200 P	۱۲	6 , 5 , 4	گالوانیزه / رنگ
SPS1300 P	۱۳	6 , 5 , 4	گالوانیزه / رنگ
SPS1400 P	۱۴	8 , 6 , 5 , 4	گالوانیزه / رنگ

پایه های روشنایی گرد