

HYDROSTOP POMEX LUX

Waterproof Resin

پودر بندکشی کاشی سرامیک پومکس TS210


پودر بندکشی کاشی سرامیک پومکس TS210 ملات يك جزئی آماده به مصرفی است مقاوم در برابر نفوذ آب، بر پایه مواد معدنی و پلی مرک که جهت بند کشی بین کاشی ها و یا سرامیک در رنگ بندک هاک مختلف تولید و عرضه می گردد و با استاندارد ASTM C1193 مطابقت دارد.

موارد مصرف

جهت پر کردن درز بین کاشی ها، سرامیک، موزاییک، آجر و ... مورد استفاده قرار می گیرد.

مزایا

- آماده به مصرف بوده و اجرا آن بسیار آسان است.
- در برابر نفوذ آب مقاوم است.
- چسبندگی بسیار عالی با سطوح درزها دارد.
- با اجرا صحیح داخل درزها را متراکم و توپر می کند.
- پس از اجرا خشک شدن سطح آن کاملاً صاف و صیقل می باشد.
- در رنگ بندک هاک مختلف تولید و عرضه می گردد.

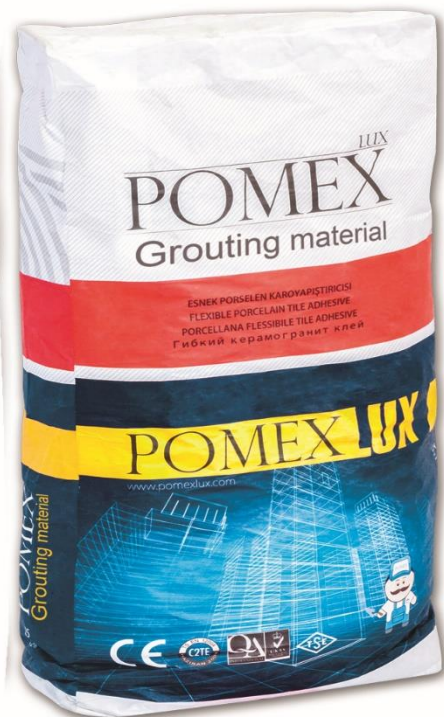

HYDROSTOP POMEX LUX

Waterproof Resin

میزان مصرف

برای ۵ متر مربع کاشی و یا سرامیک شده با درز ۶ میلیمتر، یک کیلوگرم TS210 مورد نیاز می باشد.

روش مصرف

مقدار مورد نیاز TS210 را در ظرفی مناسب و تمیز ریخته سپس به میزان ۳۰٪ تا ۴۰٪ وزن TS210 آب به آن اضافه کنید و خمیر حاصل را به مدت ۳ دقیقه خوب به هم بزنید تا مخلوطی یکنواخت و همگن به دست آید. سپس به مدت ۲ تا ۳ دقیقه به حال خود رها کرده تا فعل و انفعالات شیمیایی لازم در این مخلوط صورت پذیرد و سپس دوباره به هم بزنید. این مخلوط آماده برای مدت ۳۰ دقیقه مورد مصرف می باشد پس باید در نظر داشته باشید به اندازه یک TS210 آماده کنید که تمامی آن در این مدت زمان مورد استفاده قرار گیرد. ملات آماده شدن را با یک کاردک مناسب در داخل درزها و یا روی آن ها اعمال نمایید و کاملاً درزهاک مورد نظر را پر نمایید. می توانید مقادیر باقی مانده و یا اضافی را بر روی سطح به وسیله کاردک به صورت مورب بردارید. کاملاً مطمئن شوید که TS210 در داخل درز نشست کرده و متراکم گردیده باشد که غیر از این می بایست دوباره از ملات TS210 بر روی آن ها اعمال نمایید. پس از اجرا به مدت ۱۵ تا ۳۰ دقیقه (بستگی به شرایط آب و هوای منطقه دارد) صبر کنید تا تقریباً ملات های اعمال شده خشک شوند به طوری که وقتی انگشت خود را بر روی سطح آنها قرار می دهید نچسبد و با ملات ها فرو نریزد. سپس مقدار آب بر روی درزهاک پر شده ریخته و به وسیله یک اسفنج نم دار می توانید روی کاشی و سرامیک ها را کاملاً پاک نمایید.

HYDROSTOP POMEX LUX

Waterproof Resin

مشخصات فنی

۱. نوع: پودری
۲. رنگ: در رنگ بندی های مختلف
۳. وزن مخصوص: $1/4 \text{ GR/CM}^3$
۴. آنتی باکتریال
۵. بسته بندی: کیسه های ۵ کیلوگرمی
۶. شرایط نگهداری: به درو از سرما و گرما و رطوبت در بسته بندی اولیه به مدت یک سال

نکات ایمنی

همانند سایر مواد شیمیایی، هنگام نگهداری و کار با این محصول دقت نموده تا از تماس با دهان، چشم ها و مواد غذایی پرهیز گردد و در صورت تماس احتمالی بلافاصله موضع را با آب فراوان شستشو دهید .
نکات زیست محیطی:
مقادیر اضافی را در آب و یا خاک نریزید.