



## چسب کاشی پودری پومکس (پرسلان)

TS232 محصولی است برپایه سیمان به همراه مواد مضاف لازم جهت نصب کاشی، سرامیک، سنگ و آجر در محیط‌های مختلف به خصوص محیط‌های مرطوب و یا سطوحی که با آب در تماس هستند. با استانداردهای EN 1322 و BS 5960, DIN16165 مطابقت دارد.

### موارد مصرف

قابل استفاده در بدنه و کف

۱۰۰٪ ضد آب

مناسب برای نماک بیرونی و داخلی ساختمان

نصب انواع کاشی و سرامیک پرسلان (کف و دیوار)

دیوارها، حمام، بالکن، تماس ساختمانی، استخرها، کف

سرویس‌ها، آشپزخانه...

### مزایا


این محصول پودر آماده‌ای است که به راحتی با آب ترکیب

شده خمیرک صاف و همگن با کاربرد بسیار آسان به دست

می‌آید.

خمیر سخت شده در مقابل آب، رطوبت و سرما و گرما کاملاً مقاوم است. در دمای ۳۰- الی

۱۳۰+ درجه سانتیگراد دارای ثبات کیفیت می‌باشد. خاصیت انعطاف‌پذیری کنترل شده و

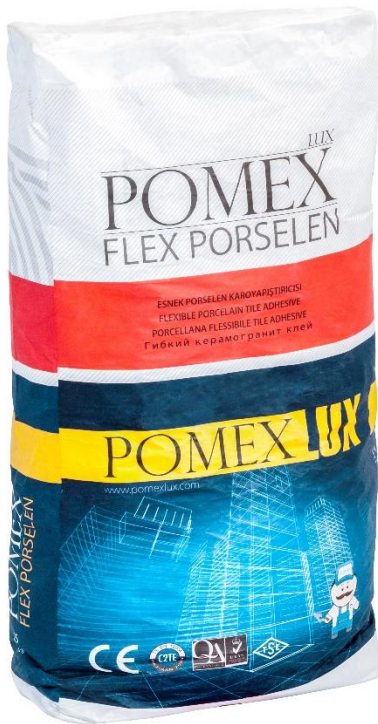

# HYDROSTOP POMEX LUX

Waterproof Resin

قدرت چسبندگی فوق العاده بالایی دارد.

## میزان مصرف

بر روی سطوح صاف به میزان ۱ الی ۲٫۵ کیلوگرم در هر مترمربع.

## روش مصرف

ابتدا سطح زیر کار می بایست عاری از هرگونه چربی، گرد و غبار، ذرات سست یا رنگ قدیمی گردد. سپس ۲۵ کیلوگرم پودر را با ۶ لیتر آب ترکیب نموده و عمل اختلاط را تا به دست آمدن خمیری یکنواخت و همگن ادامه دهید (در مقادیر کم می توان با دست هم زد اما برای اختلاط يك کیسه کامل از همزن برقی استفاده نمایید) به مدت ۵ دقیقه صبر کرده و مجدداً آن را مخلوط کنید. سرانجام خمیر چسب کاشی آماده شده و بوسیله کاردک شیاردار روی سطح مورد اجرا کشیده و کاشی و یا هر مصالح دیگری را روی آن قرار داده و بچسبانید.

توجه ۱: دقت داشته باشید که می بایست حداقل ۶۰٪ پشت کاشی به چسب آغشته شده باشد. در غیر اینصورت می بایست عمق شیارهای کاردک را افزایش دهید.

توجه ۲: پس از اختلاط چسب کاشی پودرک با آب محصول آماده شده را نهایتاً تا مدت زمان کمتر از يك ساعت مورد استفاده قرار دهید. در غیر اینصورت چسب توانایی کافی برای نگهداری مصالح بر روی سطوح مورد اجرا را نخواهد داشت.

# HYDROSTOP POMEX LUX

Waterproof Resin

مهلت نصب کاشی پس از کشیدن خمیر روک دیوار

۱. برای مناطق رطوبتی: ۳۰ دقیقه

۲. برای مناطق خشک: ۱۵ دقیقه

زمان عبور و مرور پس از نصب: ۲۴ ساعت

زمان بندکشی: ۲۴ ساعت پس از نصب کامل

قابلیت استفاده کامل: ۳ روز پس از نصب

## مشخصات فنی

- شکل ظاهری: پودری
- رنگ: در دو رنگ طوسی و سفید
- حلالیت: در آب ۱۰ تا ۳۵ درجه
- وزن مخصوص:  $1/8 \text{ gr/cm}^3$
- شرایط و مدت نگهداری: در بسته بندک اولیه به دور از گرما و سرما و رطوبت به مدت یکسال

• مقاومت چسبندگی اولیه : بیش از  $1.0 \text{ N/mm}^2$

• بسته بندک: کیسه های ۲۵ کیلوگرمی

# HYDROSTOP POMEX LUX

Waterproof Resin

## نکات ایمنی

همانند سایر مواد شیمیایی، هنگام نگهداری و کار با این چسب دقت نموده تا از تماس با دهان، چشم ها و مواد غذایی پرهیز گردد و در صورت تماس احتمالی بلافاصله موضع را با آب فراوان شستشو دهید.

## نکات زیست محیطی

مقادیر اضافی را در آب و یا خاک نریزید.