

# LUX POMEX

## چسب کاشی پودری کف و دیوار نرمال پومکس

چسب کاشی پودری کف و دیوار پومکس با پایه سیمان برای نصب کاشی های سرامیکی کوچک و متوسط (تا ۳۳\*۳۳ سانتیمتر با نرخ جذب آب ۳٪) روی دیوارها و کف. غیرلغزنده به دلیل خاصیت روان شدنی.


### مشخصات

محتویات: سیمان با کیفیت، افزودنی هایی برای سهولت کار

نوع: پودری

رنگ: خاکستری / سفید

چگالی: ۱/۳ گرم بر سانتیمترمکعب

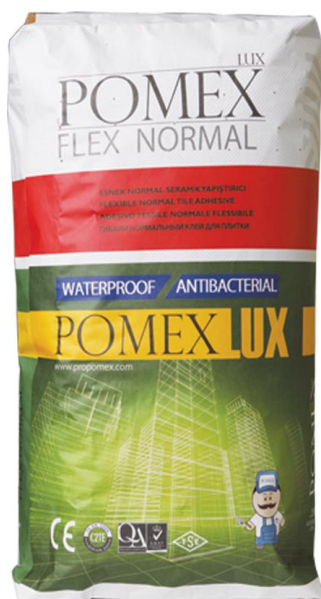

### ویژگیهای کاربردی

نسبت ترکیب: ۶ تا ۷ لیتر آب / ۲۵ کیلوگرم پودر

زمان باز: ۲۰ دقیقه

مدت زمان مصرف در ظرف سر باز: ۳ ساعت

دمای مورد نیاز به هنگام کار: ۵ تا ۳۵ درجه سانتیگراد

زمان تطبیق: ۳۰ دقیقه

فضای پوشش یافته زیر کاشی: حداقل ۹۰٪

زمان چسبیدن: حداقل ۲۴ ساعت (در موارد کم رفت و آمد)

زمان ملات ریزی: حداقل ۲۴ ساعت (برای کاربردهای افقی و عمودی)

# LUX POMEX

زمان نهایی برای چسبیدن: ۲۸ روز (۲۳ درجه سانتیگراد، ۵۰٪ رطوبت نسبی)

## عملکرد فنی

قدرت کشش

بعد از ۲۸ روز:  $0.5 \text{ MPa(N/mm}^2\text{)}$

ماندن در معرض حرارت:  $0.5 \text{ MPa(N/mm}^2\text{)}$

ماندن در معرض آب:  $0.5 \text{ MPa(N/mm}^2\text{)}$

چرخه انجماد - ذوب:  $0.5 \text{ MPa(N/mm}^2\text{)}$

افزایش زمان باز (۳۰ دقیقه):  $0.5 \text{ MPa(N/mm}^2\text{)}$

شکاف:  $0.5 \text{ mm}$

انعطاف پذیری: محدود

مقاوم نسبت به مواد قلیایی: خوب

مقاوم نسبت به شوک های حرارتی:  $-15$  تا  $+70$  درجه سانتیگراد

## آماده سازی سطح چسب کاشی سرامیک کف و دیوار

- زیر لایه باید برای یک چسبندگی مناسب، حتماً تمیز باشد. سطوح باید تمیز و عاری از گرد و خاک، آلودگی، چربی یا هر نوع مانع دیگری برای چسبندگی باشد. بعد از سفت شدن صیقلی شدن سطوح و لایه سطحی (بتون و غیره) باید تمیز کاری انجام شود.
- زیر لایه باید کامل، تمیز، یکنواخت بوده و خیلی خشک یا خیس نباشد.
- زیر لایه های پر منفذ را باید پیش از نصب کاشی، با **Flex Normal** آماده سازی کرد.
- سطوحی که در معرض نور مستقیم خورشید هستند و دمای سطح آنها بالای  $35^{\circ}\text{C}$  است باید با مرطوب کردن خنک شوند.

# LUX POMEX

## ترکیب کردن

- ۶ تا ۷ لیتر آب تمیز (۲۴ تا ۲۸ درصد) را به تدریج ، به ۲۵ کیلوگرم پودر اضافه کرده و به هم بزنید تا صاف و یکدست شود. توصیه می شود برای ترکیب بهتر، از دور کند
- یک دریل برقی برای هم زدن استفاده شود.
- این خمیر باید به حدی رقیق باشد که از ماله، نریزد.
- خمیر باید پیش از استفاده، ۵ دقیقه استراحت داده شود و هنگام استفاده دوباره هم زده شود.

## شرایط استفاده

- این چسب باید در دمای محیطی بین  $+5$  تا  $+35$  درجه سانتیگراد استفاده شود.
- دمای سطح مورد استفاده باید بالای  $+5$  درجه سانتیگراد باشد و احتمال خطر یخ زدگی وجود نداشته باشد.
- استفاده روی سطوح بسیار گرم و در هوای آفتابی یا هنگام وزش باد توصیه نمی شود.

## کاربرد

- چسب کاشی
- چسب کاشی و سرامیک
- چسب دو جزیی
- چسب دو قسمتی
- چسب گرانیت
- چسب سرامیک و کاشی های سایز بزرگ بر روی کف و دیوار
- چسب سنگ ها و اسلب ها
- چسب حصیری

POMEX LUX

• چسب کاشی روی کاشی