


# گرم ایران



# BAXI

پکیج دیواری **eco3**

- بازده و راندمان بالا
- مجهز به مبدل ثانویه صفحه ای استیل آب گرم بهداشتی
- قابلیت استفاده در سیستمهای گرمایش از کف
- سهولت نصب و راه اندازی
- عیب یاب دیجیتال
- حداقل ابعاد و وزن
- کاربرد و عملکرد آسان
- قابلیت کارکرد با گاز طبیعی و گاز مایع
- کارکرد با حداقل فشار آب
- سیستم حفاظت در برابر یخ زدگی
- سیستم حفاظت از بی آبی
- eco3** پرفروش ترین مدل پکیج **BAXI** در جهان

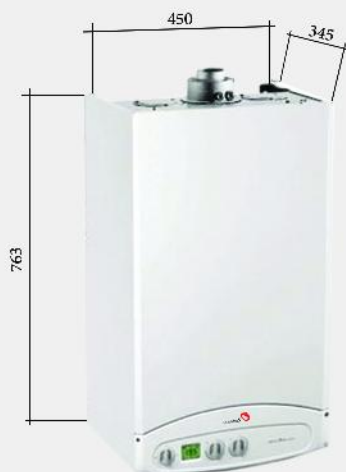

محصول مشترک گرم ایران و **BAXI** ایتالیا در ایران



کلید انتخاب وضعیت حالت تابستانی / زمستانی

تنظیم دمای گرمایش

تنظیم دمای آب گرم مصرفی

نمایشگر عملکرد دستگاه و کد خطاها

## TECHNICAL DATA

| ECO3 280 Fi                  | ECO3 240 Fi                  |       | شرح  |
|------------------------------|------------------------------|-------|--|
| 30.1                         | 25.8                         | KW    | حداکثر توان ورودی                                      |
| 11.9                         | 10.6                         | KW    | حداقل توان ورودی                                       |
| 28                           | 24                           | KW    | حد اکثر توان خروجی                                     |
| 10.4                         | 9.3                          | KW    | حداقل توان خروجی                                       |
| 3                            | 3                            | bar   | حداکثر فشار در سیستم گرمایشی                           |
| ***                          | ***                          | -     | رده انرژی  |
| 10                           | 8                            | L     | ظرفیت منبع انبساط                                      |
| 0.5                          | 0.5                          | bar   | فشار منبع انبساط                                       |
| 35/60                        | 35/60                        | °C    | دامنه تنظیم دما (آب گرم مصرفی)                         |
| 30/85                        | 30/85                        | °C    | دامنه تنظیم دما (سیستم گرمایی شوفاژ)                   |
| 30/45                        | 30/45                        | °C    | دامنه تنظیم دما (سیستم گرمایش از کف)                   |
| 16                           | 13.7                         | l/min | دبی آب گرم مصرفی در اختلاف دمای ۲۵                     |
| 11.4                         | 9.8                          | l/min | دبی آب گرم مصرفی در اختلاف دمای ۳۵                     |
| 2                            | 2                            | l/min | حداقل دبی آب گرم مصرفی                                 |
| 0.15                         | 0.15                         | bar   | حداقل فشار راه اندازی سیستم آب گرم مصرفی               |
| 8                            | 8                            | bar   | حداکثر فشار سیستم آب گرم مصرفی                         |
| 763                          | 763                          | mm    | ابعاد: ارتفاع  |
| 450                          | 450                          | mm    | عرض  |
| 345                          | 345                          | mm    | عمق  |
| لوله خارجی 60/100 لوله داخلی | لوله خارجی 60/100 لوله داخلی | mm    | قطر دودکش هم مرکز (coaxial)                            |
| 80                           | 80                           | mm    | قطر دودکش در صورت استفاده از مسیرهای جداگانه هوا و دود |
| گاز شهری / گاز مایع          | گاز شهری / گاز مایع          | -     | نوع گاز مصرفی  |
| 20                           | 20                           | mbar  | فشار مورد نیاز گاز طبیعی                               |
| 37                           | 37                           | mbar  | فشار مورد نیاز گاز مایع (C31)                          |
| 230                          | 230                          | V     | ولتاژ  |
| 165                          | 135                          | W     | توان برق مصرفی   |
| IPX5D                        | IPX5D                        | -     | ردیف حفاظتی  |
| 40                           | 38                           | kg    | وزن  |

دفتر مرکزی: تهران / فیابان طالقانی / بین مفتاح و بهار  
 نیش کوچه شهید طالبیان / پلاک ۱ / طبقه ۱  
 تلفن: ۰۲۱-۸۸۱۴۱۷۵۰  
 فاکس: ۰۲۱-۸۸۱۴۱۷۵۳

www.garmiran.com  
 info@garmiran.com  
 sales@garmiran.com  
 ray@garmiran.com

کارخانه: مشهد / کیلومتر ۵ جاده قوچان  
 تلفن: ۰۵۱-۳۶۵۱۶۵۹۲  
 فاکس: ۰۵۱-۳۶۵۱۶۵۸۹  
 واحد فروش: ۰۵۱-۳۶۱۵۴