

جک چهار ستون هیدرولیک ۴/۲ تن

HFL 420 CS

انتخاب رنگ مورد نظر



CE


اطلاعات فنی

- نصب آسان و سریع
- ساختار فولادی مستحکم
- حداقل تعمیر و نگهداری
- دارای گواهینامه استاندارد
- ۴ قفل کن ایمنی الکترومغناطیسی
- میکروسوییچ ایمنی در حداقل ارتفاع
- سیستم بالابر با استفاده از جک هیدرولیک
- ساختار مستحکم مناسب جهت میزان فرمان
- صفحه لغزان عقب به منظور عملیات میزان فرمان**
- قابلیت نصب ترن تیبل به منظور عملیات میزان فرمان**
- طول بلند مناسب انواع میزان فرمان (CCD,3D و ...)**
- سیستم ایمنی هیدرولیکی در مقابل خارج شدن کفی ها از همترازی
- جک تودلی جهت عملیات جبران سازی تاب رینگ در میزان فرمان**
- پروفیل ضد خش بیرونی و پروفیل داخلی مناسب برای قرار گرفتن جک چرخ آزاد کن
- ** فقط در بعضی مدل ها


HFL 422	HFL 423	HFL 425	اطلاعات
	۴۲۰۰ کیلو گرم		حداکثر ظرفیت (جک اصلی)
	۳۵۰۰ کیلو گرم		حداکثر ظرفیت (جک کمکی)
	۴۰Sec		زمان بالا رفتن
	۴۵Sec		زمان پایین آمدن
	۱۹۹۵ میلی متر		حداکثر ارتفاع
	۱۸۰ میلی متر		حداقل ارتفاع
	۳۹۵۰ میلی متر		فاصله بین ستون ها
	۴۹۴۰ میلی متر		طول کفی
	۵۰ Hz - ۴۰۰ ولت سه فاز		برق مورد نیاز
	۲/۲ Kw		توان الکتروموتور
۱۴۰۰-۱۷۸۵ mm	-	-	طول کفی جک کمکی
۴۰۰ mm	-	-	ارتفاع جک کمکی



نقشه فنی

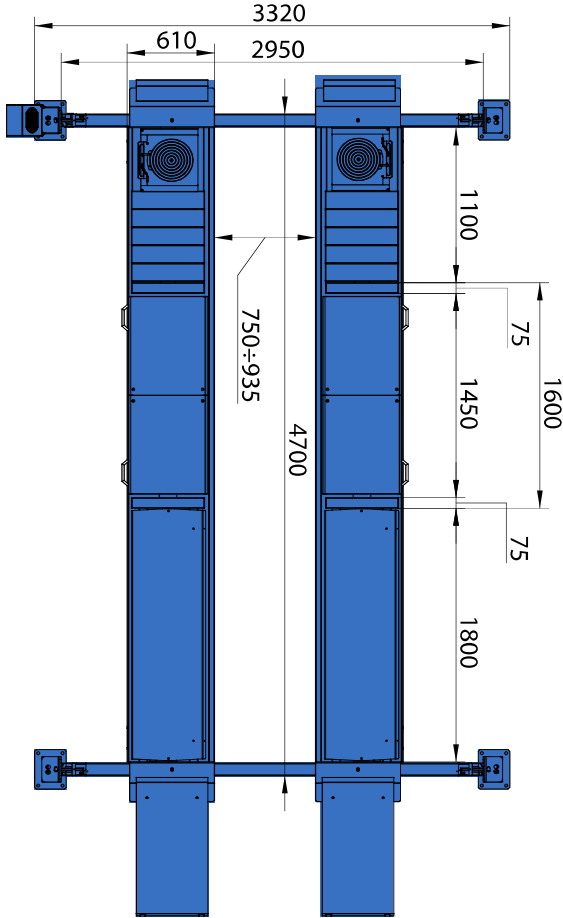

HFL 422 , HFL 423 , HFL 425

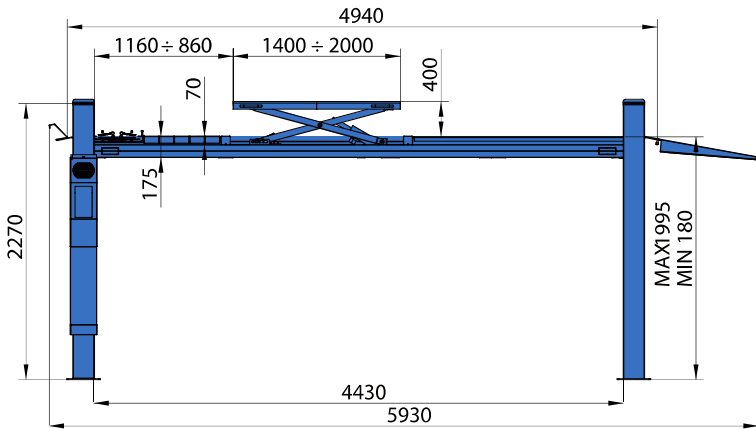

HSL 261 - M (با عملکرد دستی)
HSL 261 - P (با عملکرد هیدروپنوماتیک)

تجهيزات انتفابی



اتصال باد و پریز برق



روشنایی زیر جک



جک چرخ آزادکن (۲/۶ تن)