

جک دوستون هیدرولیک ۳/۵ تن - بدون پایه

HTL 352 CS

انتخاب رنگ مورد نظر




اطلاعات فنی


- گارد محافظ پای کاربر
- دارای گواهینامه استاندارد
- مجهز به قفل کن اتوماتیک
- سیستم قفل اتوماتیک بازوها
- کفشک های پیچی قابل تنظیم
- سیستم ایمنی درمقابل اضافه بار
- شیر هیدرولیک ایمنی سقوط جک
- عملکرد جک با دو سیلندر هیدرولیک
- بازوئی دوتکه (HTL 352 , HTL B 352)
- بازوئی سه تکه (HTL 353 , HTL B 353)
- شیر اطمینان جهت موارد کاهش ناگهانی فشار روغن
- ولتاژ ۲۴ ولت مدار فرمان جهت حفاظت در برابر برق گرفتگی
- اتصالات سیلندره های هیدرولیک از بالای جک (HTL 352 , HTL 353)
- اتصالات سیلندره های هیدرولیک از پایین جک (HTL B 352 , HTL B 353)

اطلاعات	HTL 352
حداکثر ظرفیت (کیلوگرم)	۳۵۰۰
زمان بالارفتن (ثانیه)	۳۹
زمان پایین آمدن (ثانیه)	۳۹
مشخصات الکتروموتور	۲/۶kw - ۵۰-۴۰۰hz ولت سه فاز
تعداد سیلندر	۲
حداکثر فشار کاری (بار)	۲۲۰
ولتاژ مدار کنترل (ولت)	۲۴


* تک فاز و سه فاز به انتخاب مشتری




HTL B 352

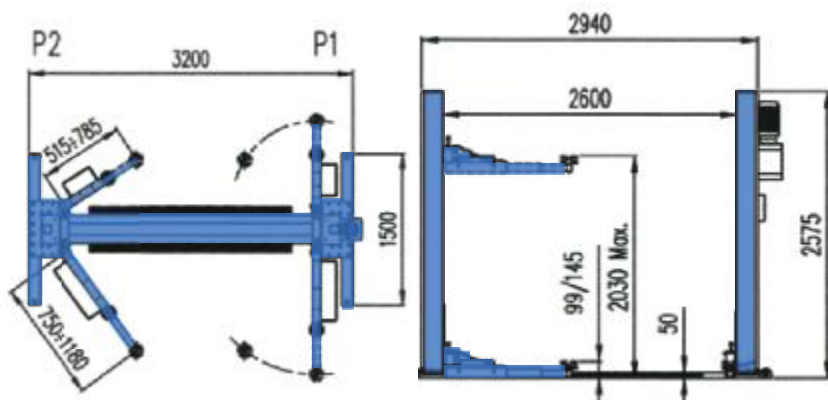

HTL 352

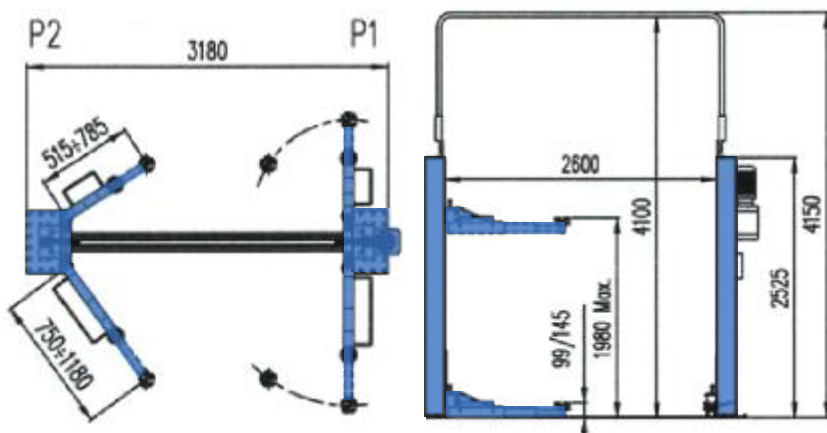

HTL B 353

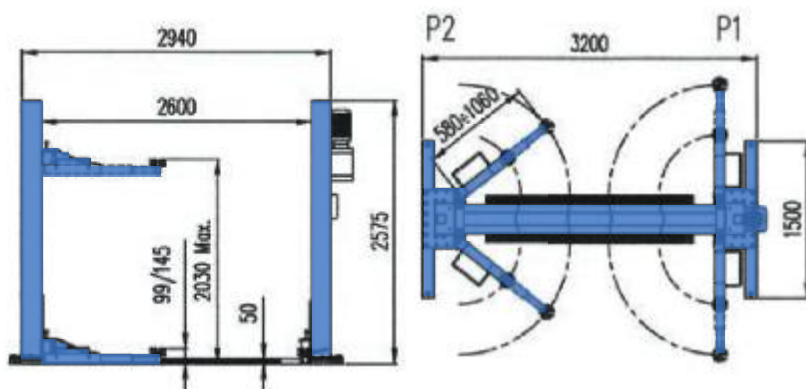

HTL 353

