


Produktdatenblatt

Artikelnr. 72.713.4253.0

Steckereinsatz POW STC 6/36 DF

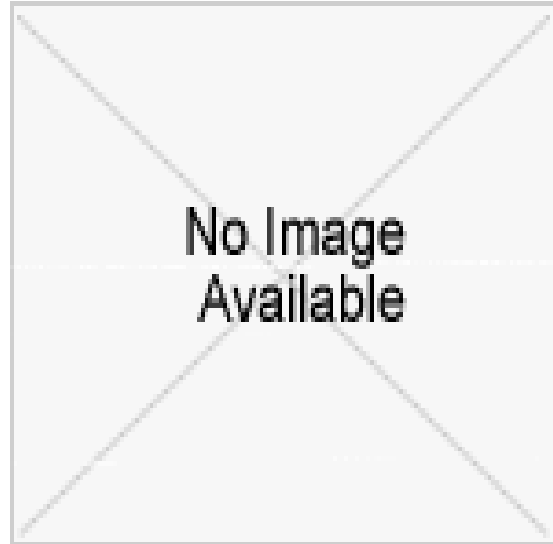

Artikelnr.	72.713.4253.0
EAN	4049088168598
Bestelleinheit	5 Stück

Zulassungen



Technische Daten

**Allgemein**

Ausführung	Stifteinsatz
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Farbe	grau
Verschmutzungsgrad	3
Geeignet für Reiheneinbau	nein
Einsatztemperaturbereich von	-40 °C
Einsatztemperaturbereich bis	120 °C

**Anschlussdaten**

Anschlussart	Crimp
Polzahl	6
Mit Drahtschutz	nein
Schutzkontakt	ja

**Technische Daten UL/CSA**

Aderquerschnitt flexibler Draht Min.	0.14 mm <sup>2</sup>
Aderquerschnitt flexibler Draht Max.	6 mm <sup>2</sup>

**Ausführung**

Mit Gehäuse	nein
-------------	------

### Kontakte

Kontaktmaterial	siehe Kontakte
Oberfläche	siehe Kontakte

### Technische Daten DIN EN 61984

Nennspannung	690 V
Nennstrom	40 A
Bemessungsstoßspannung	2.5 kV

### Klassifikation

ECLASS 8.1	27440205: Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder
ETIM 5.0	EC000438: Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder



Technische Zeichnungen

Technical drawing of a contact assembly with dimensions and a contact grid. Dimensions include 84,5, 77,5, 39, 22,8, 34, and 27. A contact grid shows positions 11 through 46. The drawing includes a screwdriver icon.

**72.713.4253.0 POW STC 6/36 DF**

Bestellnummer / Order number: **72.713.4253.0**  
Typ / Type: **DF**

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog.  
Additional data see CATALOG or eCatalog. **www.wieland-electric.com shop.wieland-electric.com**

Hersteller / Manufacturer: <b>wieland</b>	Werkstoff / Material: <b>AgNi</b>	2015	Top/Date: <b>25.02</b>	Form: <b>72.713.4253.0 13K</b>	Gründer Nr. / Drawing No.: <b>72.713.4253.0 13K</b>
Produktionsjahr / Year of production: <b>2015</b>	Produktionsort / Production place: <b>25.02</b>	Produktionsart / Production type: <b>DF</b>	Produktionsmethode / Production method: <b>DF</b>	Produktionszeichnung / Production drawing: <b>72.713.4253.0 13K</b>	Produktionszeichnung / Production drawing: <b>72.713.4253.0 13K</b>
General reference: <b>DF</b>	General reference: <b>DF</b>	General reference: <b>DF</b>	General reference: <b>DF</b>	General reference: <b>DF</b>	General reference: <b>DF</b>

STECKEREINSATZ  
6/36 Crmpanschluss  
male insert 6/36 crmp contact line