

Produktdatenblatt

Artikelnr. 46.051.4553.9

Steckverbinder RST16I5 S B1 ZT6S H B

RST 16i5/4 Steckverbinder, 5-polig, Buchsenteil in Schraubtechnik, Anwendung 250V/400V, 16A, für Leitungsdurchmesser 7,1-13mm, Kodierfarbe lichtblau, Gehäusefarbe schwarz



Artikelnr.	46.051.4553.9
EAN	4049088268694
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsspannung 2	400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Mechanische Kodierung Code	Code 7
Verriegelbar	ja
Farbe der Codierung / Kontakteinsatz	lichtblau
Polkennzeichnung	1, 2, 3, 4, 5
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Anschlussdaten

Leitungsdurchmesser	13 mm
Leitungsdurchmesser 2 (min.)	7,1 mm
Leitungsdurchmesser 3 (max.)	13 mm
Anschlussquerschnitt eindrätig	1,5 mm ²
Anschlussquerschnitt eindrätig 2 (min.)	0,25 mm ²
Anschlussquerschnitt mehrdrätig max.	1,5 mm ²
Anschlussquerschnitt feindrätig 2 (min.)	0,25 mm ²
Anschlüsse pro Pol	1
Anschlussquerschnitt mehrdrätig min.	0,25 mm ²
Anschlussquerschnitt mehrdrätig max.	1,5 mm ²

Ausführung

Ausführung	Buchse
Anschlussart	Schraubanschluss
Schutzart (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

Werkstoff

Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
Halogenfrei	ja
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung	versilbert

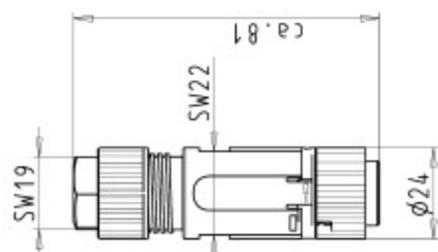
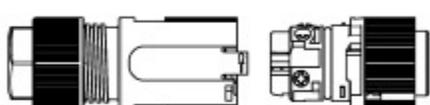
Abmessungen

Länge	78 mm
Breite	24 mm
Höhe	24 mm

Klassifikation

ECLASS 8.1	27440605: Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation
ETIM 5.0	EC002560: Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation
ETIM 4.0	EC002560: Steckverbinder für steckbare Gebäudeinstallation

Technische Zeichnungen

<p>Kodierung /Coding</p>  <p>C1 C2 C3 C4</p>	<p>Auslieferungszustand delivery condition</p> 	 <table border="1"> <tr> <td>46.051.4553.9</td> <td>RST1615 S B1 ZT6S H BL</td> <td>C4</td> <td>lichtblau /light blue</td> </tr> <tr> <td>46.051.4550.4</td> <td>RST1615 S B1 ZT6S L BR</td> <td>C3</td> <td>signalbraun /signal brown</td> </tr> <tr> <td>46.051.4553.6</td> <td>RST1615 S B1 ZT6S A TB</td> <td>C2</td> <td>türkisblau /turquoise blue</td> </tr> <tr> <td>46.051.4553.1</td> <td>RST1615 S B1 ZT6 SW</td> <td>C1</td> <td>schwarz /black</td> </tr> <tr> <td>46.051.4553.0</td> <td>RST1615 S B1 ZT6 GL</td> <td>C1</td> <td>lichtgrau /light grey</td> </tr> </table> <p>Bestellnummer /Order number</p> <p>Typ /Type</p> <p>Kodierung /Coding</p> <p>Farbe /Colour</p>	46.051.4553.9	RST1615 S B1 ZT6S H BL	C4	lichtblau /light blue	46.051.4550.4	RST1615 S B1 ZT6S L BR	C3	signalbraun /signal brown	46.051.4553.6	RST1615 S B1 ZT6S A TB	C2	türkisblau /turquoise blue	46.051.4553.1	RST1615 S B1 ZT6 SW	C1	schwarz /black	46.051.4553.0	RST1615 S B1 ZT6 GL	C1	lichtgrau /light grey	<p>Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog. www.wieland-electric.com</p> <p>Hersteller /Manufacturer</p> <p>Wieland</p> <p>www.wieland-electric.com</p> <p>Typ /Type</p> <p>Buchsenreihe /Receptacle</p> <p>RST16..</p> <p>BUCHSENREIHE mit 1-zehnteiliger, 5-poliger Femle connector with 5 poles</p> <p>46.051.4553.0 13K</p>
46.051.4553.9	RST1615 S B1 ZT6S H BL	C4	lichtblau /light blue																				
46.051.4550.4	RST1615 S B1 ZT6S L BR	C3	signalbraun /signal brown																				
46.051.4553.6	RST1615 S B1 ZT6S A TB	C2	türkisblau /turquoise blue																				
46.051.4553.1	RST1615 S B1 ZT6 SW	C1	schwarz /black																				
46.051.4553.0	RST1615 S B1 ZT6 GL	C1	lichtgrau /light grey																				