


دستگاه تست مقاومت رنگ در برابر پوسته پوسته شدن

# Stone Hammer Blow Testing

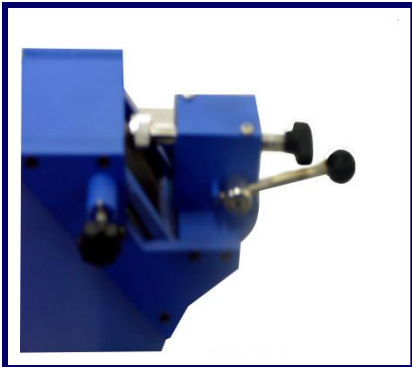

شرکت طراحی و تجهیز رادیان نوآوار  
با مسئولیت محدود

Model

**216-1010**

Model

مطابق با استاندارد :

ISO – 20567  
PSA–D24 1312  
DIN – 55 996

جاده آبعلی ، منطقه صنعتی خرمداشت ، بعد از سیاه سنگ ، ۱۸ متری قائم ، نبش دانش ۵ ، پلاک ۱۰۲  
تلفن ۷۶۲۱۹۱۲۳ - ۷۶۲۱۹۱۱۳ - ۷۶۲۱۹۱۰۷ فاکس ۷۶۲۱۹۰۸۶ کد پستی ۱۶۵۳۳۹۴۱۰۸  
E-Mail : [Info@rna.co.ir](mailto:Info@rna.co.ir) URL : <http://www.rna.co.ir>

## کاربرد دستگاه تست رنگ در برابر پوسته پوسته شدن :

- از این دستگاه جهت بررسی و ارزیابی مقاومت رنگ در مقابل پرتاب ذرات سنگ ریزه و میزان خش پذیری استفاده می گردد .
- این آزمون فرآیند شرایط جاده ایی را جهت مقاومت رنگ در مقابل کوران شن فراهم می سازد .

## شرایط آزمون :

- قبل از آزمون دستگاه را به شبکه هوای متراکم ، که دارای حداقل 6 bar و حداکثر 10 bar باشد وصل کنید تا مخزن پر شود .
- پلیت نمونه آزمایشی را درجای خود قرار داده و زاویه مورد نظر را تنظیم نمائید و نگهدارنده پلیت را محکم نمائید .
- مقدار 500 g ذرات چدنی را در کیف تغذیه بریزید .
- دستگاه را روشن نموده و کلید استارت را فشار دهید .
- پس از اتمام کار ، دستگاه را خاموش نموده و پلیت را خارج نمائید .

## مشخصات فنی :

دارای مخزن ذخیره هوای فشرده بظرفیت ۱۵۰ لیتر .
دارای شیر های برقی هوای فشرده .
دارای رگلاتور تنظیم فشار هوای فشرده .
دارای نازل پاشش طبق استاندارد تعریف شده .
دارای سیلو ( مخزن ذرات چدنی ) و جمع کننده ذرات .
دارای تنظیم زاویه پرتاب طبق استاندارد ISO و PSA فرانسه .
قفل کننده پلیت تست .
دارای تابلو مدارات فرمان .
به همراه یک کیلو ذرات چدنی طبق استاندارد .