پروشات

Sliding

Proshut Nisa SL 200

Always...

Reliable and Attractive Alternative

Product general specification:

- Equipped with dunker motor made of Germany
- Move without noise, no vibration, smooth and reliable
- Unrestricted traffic
- Five years warranty for immovable parts & two years warranty for movable parts

مشخصات عمومی محصول :

- مجهز به موتور دانکر آلمان
- حرکت بدون صدا ، بدون لرزش، نرم و پایدار
- بدون محدودیت تردد
- ۵ سال گارانتی تعویض برای قطعات ثابت و ۲ سال برای قطعات متحرک

Product physical specification:

- Modular system, no need to iron structure and compatible with various installation conditions
- Indirectly transferring driving force to prevent movement and creating tension in the long term sustainability movement
- Equipped three-wheel hunger & accrete cover without holder fastener
- Eight bearing wheels with 5.2 cm diameter and 4 wheels suspension system with 4.8 cm diameter
- Complete insulation system and elegant inner and outer cover, accrete and no connection in visage

مشخصات فیزیکی محصول :

- دارای ساختار ماژولار، عدم نیاز به آهن کشی و سازگار با شرایط مختلف نصب
- انتقال نیروی محرکه به صورت غیر مستقیم جهت جلوگیری از تنش حرکتی و ایجاد پایداری حرکتی در بلند مدت
- دارای هانگر های سه چرخ و کاور یکپارچه بدون بست های نگهدارنده
- دارای هشت چرخ باربر به قطر ۵/۲ سانتی متر و چهار چرخ سیستم تعلیق به قطر ٤/٨ سانتی متر
- دارای سیستم درزبندی کامل و کاورهای داخل و بیرونی زیبا ، یکپارچه و بدون اتصال در نما

Product technical specification:

- Control Box equipped with micro processor
- Speed automatic control functions
- Digital finger touch user interface
- BDE system equipped with eight mode functions
- Equipped with crash security functions
- Equipped with automatic optimizer functions

مشخصات تکنولوژی محصول :

- کنترل باکس مجهز به میکروپروسسور
- دارای توابع کنترل اتوماتیک سرعت PID
- دارای واسط کاربری فینگر تاچ دیجیتال
- دارای سیستم BDE مجهز به ۸ مد کارکرد
- مجهز به توابع ایمنی برخورد
- مجهز به توابع بهینه ساز اتوماتیک

Sliding

Proshut Nisa SL 200

ISO 9001:2008

Technical specification	دولنگه Bi - Part	تک لنگه Single-Slide	واحد Unit	مشخصات فنی
Opening Width (A)	800-3000	400-2000	mm	میزان بازشو (پارامتر)
Opening Height (G)	2000-3000 *	2000-3000 *	mm	ارتفاع لنگه ها (پارامتر)
Maximum weight per leaf	2x90	1x120	kg	حداکثر وزن
Actuator Dimension	150x200	150x200	mm	ابعاد اپراتور
Opening Speed (per leaf)	10-90	5-45	Cm/s	سرعت باز شدن
Closing Speed (per leaf)	10-80	5-40	Cm/s	سرعت بسته شدن
Opening Delay (per leaf)	0.8-20	0.8-20	s	زمان انتظار (قابل تنظیم)
Wiring and connection data				**مشخصات منبع تغذیه و اتصالات**
Main power supply	200-250	200-250	VAC	ولتاژ
Current	0.5	0.5	A	جریان مصرفی
Power	100	100	W	توان مصرفی
Standby Power	14	14	W	توان مصرفی در حالت آماده بکار
Fuse	7	7	A	فیوز
Ambient temperature	-20/+50	-20/+50	C	دمای کارکرد

* Depend on width

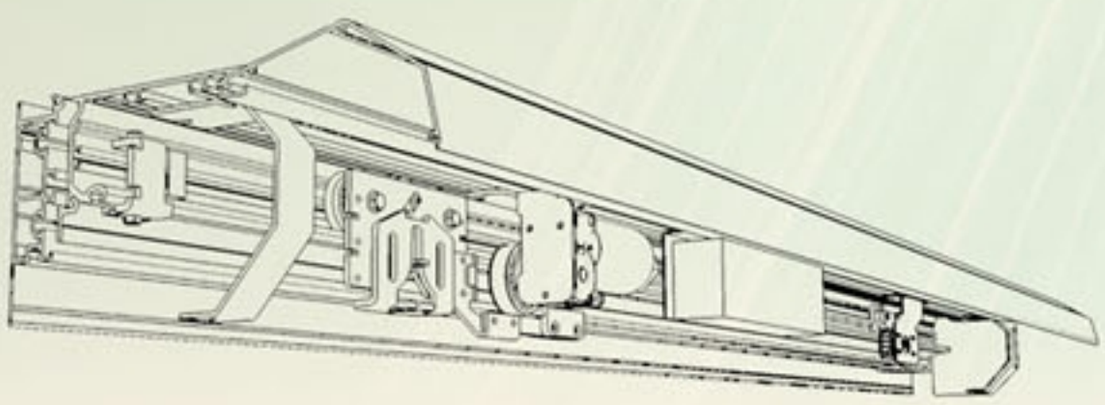

اپراتور درب کشویی نیسا
Sliding Operator Nisa



موتور دانکر آلمان
Dunker Motor
Made in Germany

مدار کنترل
Control Unit

هانگر
Hunger

چشم آلمانی
Pepperl + Fuchs Radar
Made in Germany



قفل الکترومکانیکال
Electro Mechanic Lock

باتری
Battery

فریم 5cm,9cm
Frame 5cm,9cm

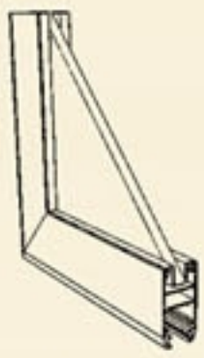

فریم 6.5cm
Frame 6.5cm

فریم 3cm,7cm
Frame 3cm,7cm

کاور
Cover