

XIMA S10


Smart GNSS RTK گیرنده مولتی فرکانس



آن جا که دقیقیت اهمیت دارد



- ### ویژگی های کلیدی
- کاناله با بهره گیری از برد پیشرفته Hemisphere
 - دریافت کامل سیگنال منظومه های GLONASS، GPS، Galileo و BeiDou
 - قابلیت نصب انتخابی Tilt Sensor تا ۶۰ درجه با فناوری IMU (بی نیاز به کالیبراسیون و مصون از اختلال مغناطیسی)
 - قابلیت اتصال به شبکه های CORS از جمله سامانه شمیم PPP و PPK
 - تعیین موقعیت به روش های RTK، Static، Athena
 - تکنولوژی SureFix: پردازش RTK با قابلیت اعتماد بالا
 - تکنولوژی های aRTK و Tracer: حفظ دقیق با استفاده از الگوریتم های خاص در زمان اختلال در دریافت تصویبات
 - قابلیت دریافت تصویبات ماهواره های L-Band
 - باقی ریتیوم یونی ۱۳۰۰ میلی آمپرساعت
 - ۱۶ گیگابایت حافظه داخلی
 - نرم افزار کاربر پسند اندرویدی رایگان، قابل نصب به هر تعداد مورد نیاز بر روی گوشی ها و کنترلرهای مختلف

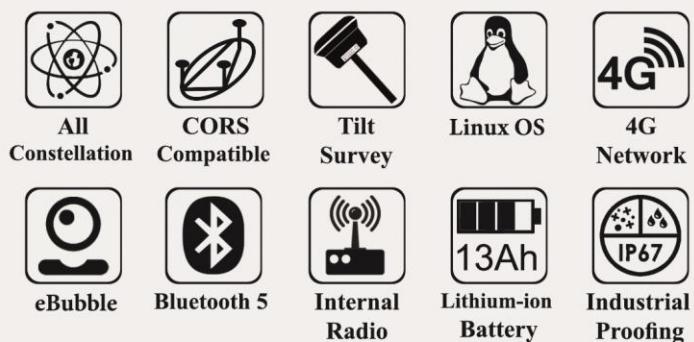

تجهیزات کاوشنگران نوآور (تکنو)

گیرنده GNSS مولتی فرکانسی Xima S10

ارتباطات و انتقال اطلاعات	
چند پین: 22، RS232، پاور، تغذیه، آپگرید	درگاه ۱
USB Device، USB Host	درگاه ۲
Bluetooth V.5 سرعت بالا، مصرف کم، برد مضاعف	بلوتوث
CMR، CMR+، RTCM2.3، RTCM3.2	فرمت‌های تصحیحات
NMEA، NTRIP: Single، VRS، FKP، iMax، Max	سرویس‌های موردنیشتهایی
۱۶ گیگابایت (قابل ارتقا تا ۶۴ گیگابایت)	حافظه داخلی
رادیومودم داخلی (انتخابی)	رادیومودم داخلی (انتخابی)
حدوده فرکانسی ۴۳۰ تا ۴۵۰ مگاهرتز	موارد
قابل تنظیم؛ ۵/۰ وات تا ۲ وات	توان رادیویی
تا ۵ کیلومتر	برد قابل دسترسیابی
رادیومودم خارجی (انتخابی)	رادیومودم خارجی (انتخابی)
حدوده فرکانسی ۴۱۰ تا ۴۷۰ مگاهرتز	موارد
قابل تنظیم؛ ۵ وات تا ۳۵ وات	توان رادیویی
تا ۳۰ کیلومتر	برد قابل دسترسیابی

کنترل پیشرفته C20

رابط کاربری	
Android 7	سیستم‌عامل
رنگی، لمسی، ۴/۵ اینچی	نمایشگر
۲۱ کلید آلگانیومیک	صفحه کلید
Hiromap	نرم‌افزار برداشت اطلاعات
سخت‌افزار	
QuadCore 1.5GHz Cortex A53 64bit	پردازنده
۳ گیگابایت	رم
۲۶ گیگابایت	حافظه داخلی
حافظه microSD تا ۶۴ گیگابایت	پشتیبانی از حافظه خارجی
GSM/GPRS/EDGE/3G/4G	درگاه سیم‌کارت
WiFi، USB2.0، درگاه، بلوتوث	روش‌های ارتباطی
مشخصات فیزیکی و ظاهری	
-۲۰ تا +۵۵ درجه سانتی‌گراد	دمای کارکرد
مقاوم در برابر سقوط از ارتفاع ۲ متری	ضد ضربه
۳۸۰ گرم	وزن
۲/۶۵ × ۹/۲ × ۱۹/۷ سانتی‌متر	ابعاد

* استفاده از سرویس‌های تجاری L-Band نیازمند دریافت کد فعال‌سازی می‌باشد.

#بازده_ایران

این روزها ما دوستداران خوبی فناوری و فعالیت‌های اجتماعی، قصد داریم در کنار هم در کمپین به نام «۱۱ ایران» فرهنگ تعامل با ۱۱ درصد جمعیت جامعه‌ی معلوم ایرانی را نیایدینه کیم و کمک کیم آن‌ها بیند و بیشتر در جامعه دیده شوند و فرصت ایجادی نقش بینند. مقدمه ما می‌توانیم با عضویت در کمپین #۱۱iran و با ثبت‌نام رایگان در آن (۱۱iran.ir). به عنوان حامی این کمپین در این فعالیت جمعی برای آگاه‌سازی همه‌جانبه و حرمت کباری به این جامعه ۱۱ درصدی جمیعت ایران سیم شویم. شرکت تکنو از آن است که با حمایت از این کمپین، از سوی در راستای آگاه‌سازی دریاران خفوق توانیابان در جامعه‌ی کام بردارد و از سوی دیگر توجه مخاطبان را نسبت به نقش مهندسان نقشه‌بردار در زمینه مناسب‌سازی فضاهای شهری برای زندگی بهتر معلوم جلب کند. تا مقدمه توافقی راحت‌تر در #شهرهای‌همه‌زندگی کلیم...

اطلاعات بیشتر:



تجهیزات کاوشگران نوآور (تکنو)

تهران، تقاطع خیابان ولی‌عصر(ع) و بزرگراه مدرس، ضلع جنوب‌شرقی چهارراه پارک‌کوی، شماره‌ی ۱۴، ساختمان زایس، طبقه‌ی اول غربی وبسایت: www.tekno-co.com تلفن: ۰۲۱۲۲۰۱۵۱۸۴ (خط ۶) تکنام و اینستاگرام: tekno_co پیامک: ۰۲۱۲۲۰۱۵۱۸۴، ای‌میل: ravabet@tekno-co.com

