



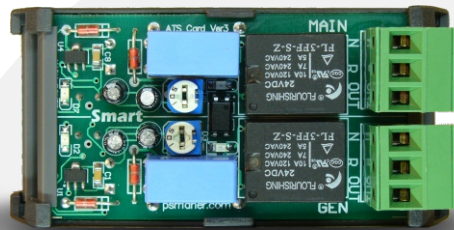

ATS Card

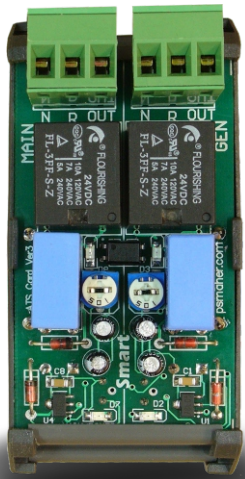

معرفی محصول:

کارت چنج اور (ATS Card) جهت جابجای بین دو ورودی برق شهر و ژنراتور/UPS با الویت برق شهر

شرح عملکرد:

در صورت وجود برق شهر، خروجی برق ژنراتور/UPS قطع می باشد و پس از سپری کردن زمان تنظیم شده توسط کاربر خروجی برق شهر وصل می شود. در صورتی که برق شهر قطع شود با وجود برق ژنراتور/UPS پس از سپری کردن زمان تنظیم شده توسط کاربر خروجی برق ژنراتور وصل می شود. به هنگام وصل مجدد برق شهر، خروجی برق ژنراتور/UPS به سرعت قطع و خروجی برق شهر با زمان تنظیم شده توسط کاربر وصل می شود.


مشخصات فنی:

- دارای نمایشگر وجود برق (LED سبز)
- دارای نمایشگر خروجی (LED قرمز)
- دارای رله هایی با توان خروجی 7A

- امکان تعویض سریع به دلیل استفاده از ترمینال های سوکتی
- ابعاد کوچک و بهینه شده و قابلیت نصب بر روی ریل
- ساده سازی مدار و کوتاه کردن زمان سیم کشی
- رعایت حفاظت و ایزوله بودن دو قسمت برق شهر و ژنراتور/UPS
- قابلیت تنظیم زمان وصل خروجی های برق شهر و ژنراتور به صورت جدا گانه از ۱ الی ۱۰ ثانیه



موارد استفاده:

- استفاده در تابلو های ATS یا چنج اور
- استفاده در مراکزی که دارای دو برق (ترانس، ژنراتور، UPS) هستند.
- استفاده در تابلوهای واحد مسکونی
- استفاده در مدار هایی که نیاز به رعایت الویت می باشند.

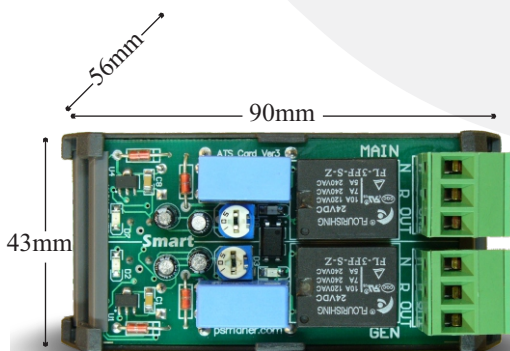



راهنمای محصول و نقشه سیم کشی :

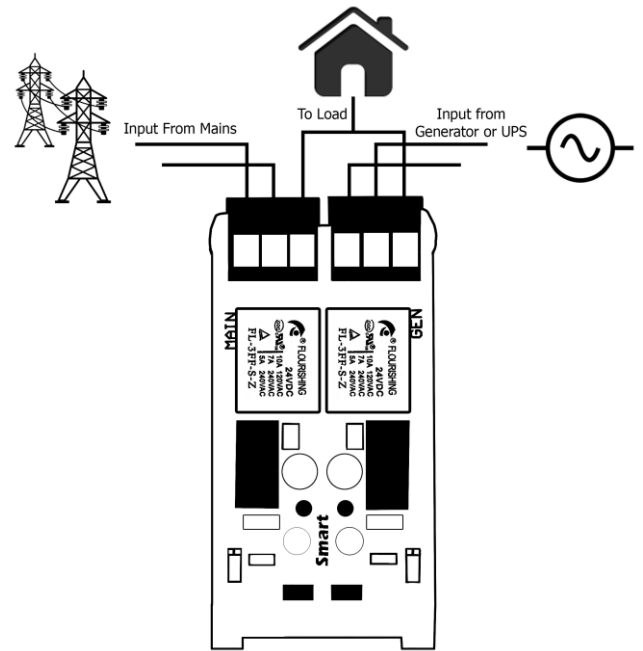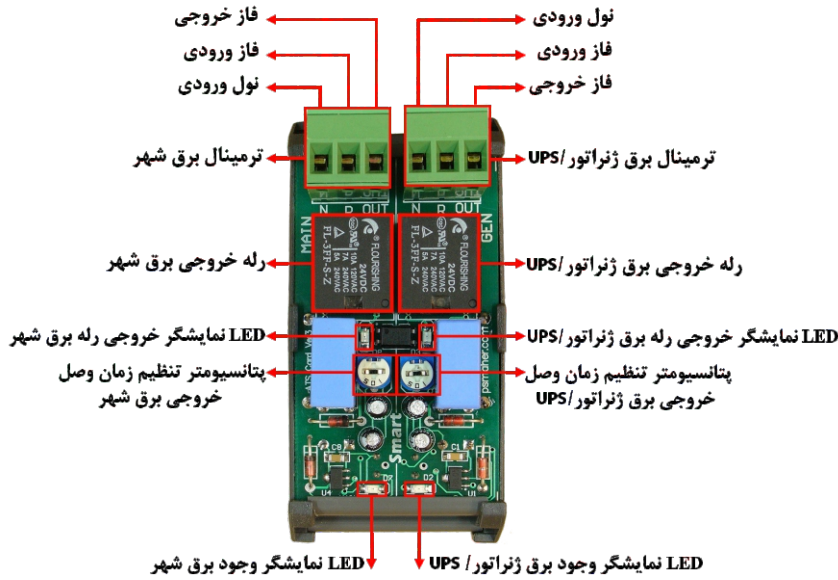

نقشه استفاده در مدار های سه فاز :

