

SITELMK3-G

MARCATORI A GRAFFIO DA INTEGRAZIONE O "STAND ALONE"
INTEGRATION OR "STAND ALONE" SCRIBING STAMPERS



MARCATORI A GRAFFIO DA INTEGRAZIONE O "STAND ALONE"
INTEGRATION OR "STAND ALONE" SCRIBING STAMPERS

SITELMK3-G

I MARCATORI SERIE-G SONO PRODOTTI PER INTEGRAZIONE IN LINEA O PER UTILIZZO 'STAND ALONE'. ESTREMAMENTE ROBUSTI E AFFIDABILI, PER MARCATURE SILENZIOSE AD ALTISSIMA QUALITA'

- Elevata precisione e forza di marcatura
- Marcatura silenziosa
- Massima robustezza ed affidabilità
- Integrabili in linee di produzione

COMPLETAMENTE AUTONOMO

- Elettronica di controllo remotata
- Funzionamento senza collegamento a PC

ALTA FLESSIBILITÀ E QUALITÀ DI MARCATURA

- Testi lineari e circolari, data, ora, conteggi, numeri seriali, loghi, disegni, ecc.

2 MODELLI

- MK3-G1 Versione ad alta profondità
Area di marcatura: 150 x 80 mm
- MK3-G2 Versione ad alta velocità
Area di marcatura: 130 x 100 mm

EFFICIENZA

- Spinta di marcatura:
MK3-G1 fino a 117 Kg
MK3-G2 fino a 45 Kg
- Protezione totale di parti attive ed in movimento

FACILE INSTALLAZIONE IN LINEA

- Box di controllo predisposto per montaggio interno-quadro, fronte-quadro o 'stand-alone'
- Dotato di protocollo semplificato per integratori, I/O di inizio e fine marcatura

OPZIONI PRINCIPALI

- Punzone in diamante industriale
- Colonna rinforzata per l'utilizzo da banco

G-SERIES STAMPERS ARE INTEGRATION OR 'STAND ALONE' UNITS EXTREMELY ROBUST AND RELIABLE, CAPABLE OF SILENT AND HIGH QUALITY MARKING

- High marking force and quality
- Silent marking
- Robust and reliable
- Easy integration into automatic production lines

FULLY SELF-CONTAINED

- Remote electronic controller
- Operation without a connected PC

HIGH MARKING FLEXIBILITY AND QUALITY

- Linear and circular texts, date, time, counters, serial numbers, logos, drawings, etc.

2 VERSIONS AVAILABLE

- MK3-G1 High depth version
Marking Area: 150 x 80 mm
- MK3-G2 High speed version
Marking Area: 130 x 100 mm

EFFICIENCY

- Marking force:
MK3-G1 up to 117 Kg
MK3-G2 up to 45 Kg
- Complete protection of active and moving parts

EASY IN-LINE INSTALLATION

- Control box designed for cabinet, panel or 'stand-alone' mounting
- Equipped with Simplified Integration Protocol, marking start and stop I/O signals


OPZIONI PRINCIPALI

- Stylus with black diamond pin
- Reinforced column for bench-mount applications



SITELMK3-G

MARCATORI A GRAFFIO DA INTEGRAZIONE O "STAND ALONE"
INTEGRATION OR "STAND ALONE" SCRIBING STAMPERS

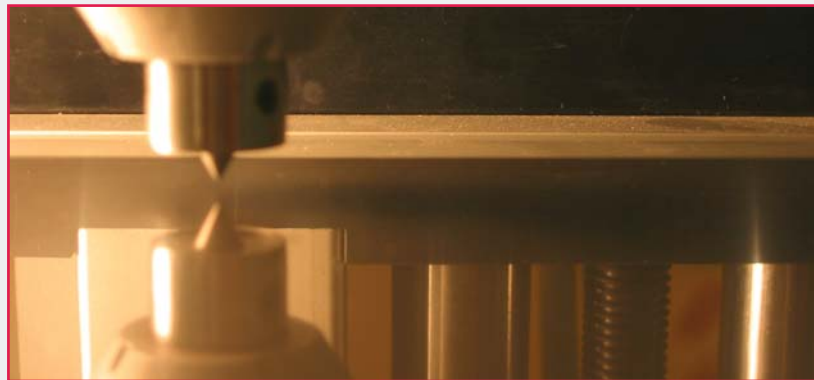

caratteristiche	SITELMK3-G1	SITELMK3-G2
AREA DI LAVORO	150 x 80 mm	130 x 100 mm
PESO TESTA	25 Kg	20 Kg
INGOMBRO TESTA (LxHxP)	310 x 275 x 225 mm	300 x 240 x 240 mm
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	90 - 260 Vac, 100 W	110 - 230 Vac, 200 W
ALIMENTAZIONE PNEUMATICA	6 Bar max.	6 Bar max.
INTERFACCIA	Seriale RS-232	Seriale RS-232
I/O STANDARD	Start, Stop, Ready, Ciclo, Fine	Start, Stop, Ready, Ciclo, Fine
MEMORIA INTERNA	100 marcature memorizzabili	100 marcature memorizzabili
FORZA DI MARCATURA	Max. 45Kg	Max. 117 Kg
LINGUE DEL MENU	IT-EN-DE-SP-FR	IT-EN-DE-SP-FR

features	SITELMK3-G1	SITELMK3-G2
MARKING AREA	150 x 80 mm	130 x 100 mm
HEAD WEIGHT	25 Kg	20 Kg
HEAD DIMENSIONS (WxHxD)	310 x 275 x 225 mm	300 x 240 x 240 mm
POWER SUPPLY	90 - 260 Vac, 100 W	110 - 230 Vac, 200 W
PNEUMATIC SUPPLY	6 Bar max.	6 Bar max.
INTERFACE	RS-232 serial port	RS-232 serial port
STANDARD I/O	Start, Stop, Ready, Cycle, End	Start, Stop, Ready, Cycle, End
ON BOARD MEMORY	100 marking memories	100 marking memories
MARKING FORCE	Max. 45Kg	Max. 117 Kg
MENU LANGUAGES	IT-EN-DE-SP-FR	IT-EN-DE-SP-FR

MARCATORI A GRAFFIO DA INTEGRAZIONE O "STAND ALONE"
INTEGRATION OR "STAND ALONE" SCRIBING STAMPERS

SITELMK3-G



SITELMK3
DIRECT PART MARKING



SITELMK3 s.r.l.
20054 Nova Milanese (Mi) Italy
via Galvani 2
tel. +39 0362.3708.1
fax +39 0362.366.818
www.sitelmk3.it
e-mail: info@sitelmk3.it