


ITALY
K-FLEX

عایق صوتی

عایق صوتی شانه تخم مرغی

این عایق ها که از جنس عایق های فوم اکستروژری NDI می باشد ، می تواند به عنوان عایق صوتی مورد استفاده قرار گیرد . این عایق ها به سبب سوراخ های متناوب در ساختار خود ، می توانند به صورت خود به خود در جهت عمود بر سطح قابل از آن ها می باشد .

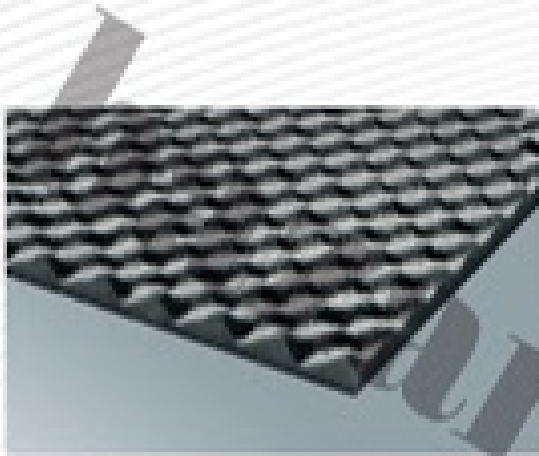

Technical Data Sheet

عایق فوم اکستروژری NDI	نوع ماده
6 kg/m ³ و 10 kg/m ³	دانسیته
16 mm و 25 mm	ضخامت
0°C تا 70°C	تعداد لایه

